


CERAPLUS

A6144AA

CERAPLUS | Waschtischarmatur 58x161x138 mm, 116 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 4.3 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, CoolBody, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

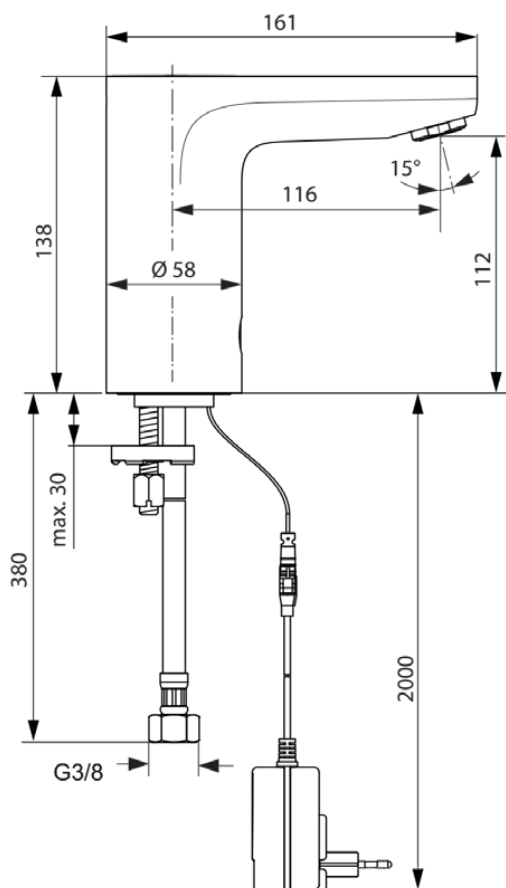

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	138
Breite (mm):	58
Ausladung (mm):	161
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.58
EAN Code:	4015413332606

Features

	EasyFix		Netzbetrieb
	CoolBody		Vollständig berührungslos
	Vandalismussicher		SmartShine Oberfläche

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Name des ACS-Zertifikates:	24 ACC LY 180 / 200
Name des ABPZ-Testreports:	PA-IX 28751/IO
Name des BMPB-Testreports:	LGA: 57216363-01
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	0
Automatische Zyklussspülung:	Ja
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Anschlussspannung (V):	230
Cool Body Technologie:	Ja
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Mit Kettenöse:	Nein

CERAPLUS

A6144AA

CERAPLUS | Waschtischarmatur 58x161x138 mm, 116 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 4.3 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, CoolBody, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	4.3
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	4.3
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	4.3
Maximale Zyklusspülzeit (h):	72
Maximaler Reichweite (cm):	250
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Maximale Spülzeit (sec):	240
Minimale Zyklusspülzeit (h):	6
Minimale Reichweite (cm):	50
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Minimale Spülzeit (sec):	1
Steuerungsart:	Infrarot
PVD Technologie:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Ja
Art der Stromversorgung:	Netzbetrieb
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Nein
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch