
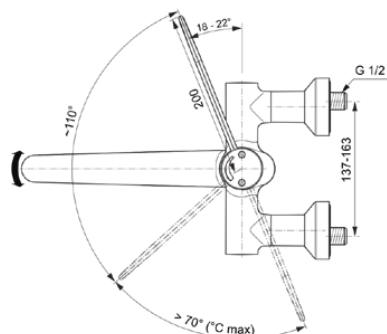


CERAPLUS SAFE SQ

A6704AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wand-Waschtischarmatur 400x375x251 mm, 250 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Thermostاتفunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

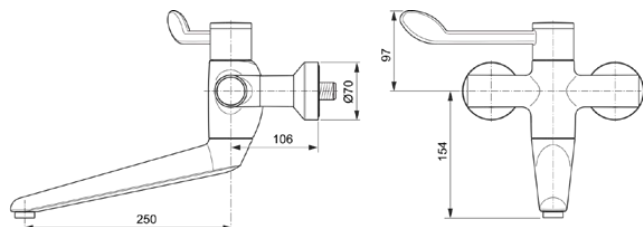

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Wand-Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS SAFE SQ
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	251
Breite (mm):	400
Ausladung (mm):	375
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	4.14
EAN Code:	4015413339667

Features



Thermostاتفunktion



Thermische Desinfektion



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 1111
Name des ABPZ-Testreports:	PA-IX 29389/IO
Name des BAQUA-Zertifikates:	18/192/27
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Ja
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumenkontrolle
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

CERAPLUS SAFE SQ

A6704AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wand-Waschtischarmatur 400x375x251 mm, 250 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Thermostاتفunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	8
PVD Technologie:	Nein
Selbstentleerender Auslauf:	Yes
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Thermische Desinfektion durchführbar:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Klinikgriff
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziehbarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja