

**MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Messing  
gebürstet (23kt Gold)**

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005



- Ausladung 280 mm
- Schwall
- Höhe gesamt 830 - 900 mm
- Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
- Schubrosette 130 x 130 mm
- Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 672 780-28
	Chrom	13 672 780-00
	Platin gebürstet	13 672 780-06
	Platin	13 672 780-08
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 672 780-27
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 672 780-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 672 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 672 780-46
	Champagne (22kt Gold)	13 672 780-47


**Benötigtes Zubehör**




- UP-Bodenbefestigung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 150 mm

35 945 970 90

13 672 780    Produktversion ab 30.09.2005  
mm [inches]

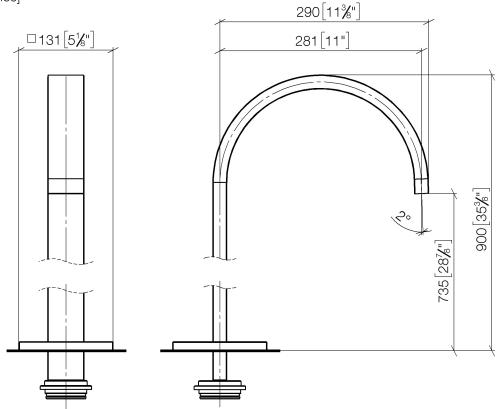

#### Durchflussdiagramm

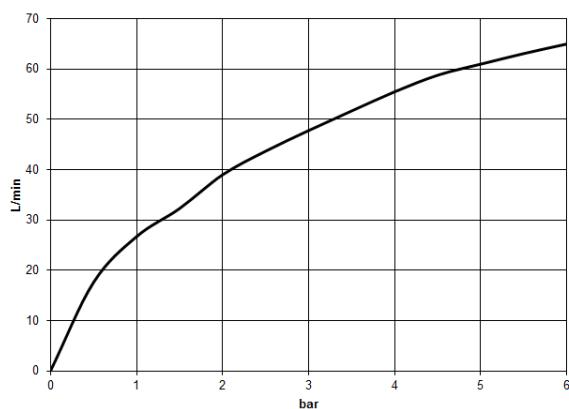

#### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Messing  
gebürstet (23kt Gold)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA\_18

EPD-DOR-20230287 WRAS\_250602

IAPMO\_4976 (

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

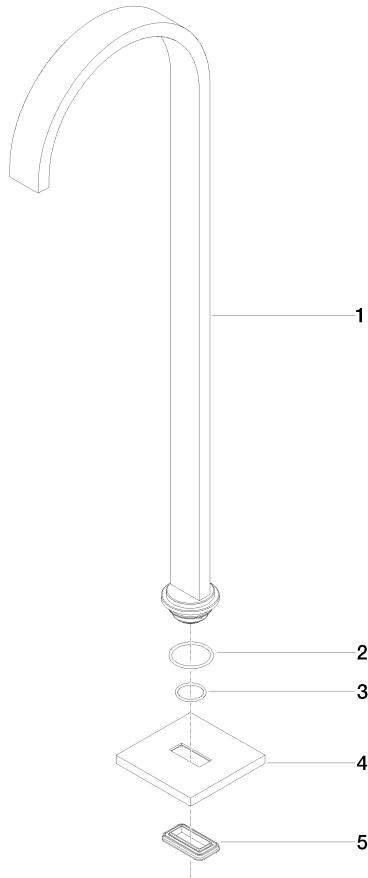

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
1	04 28 22 183 00-28	Auslauf 1003 x 326 x 71,50 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
5	09 14 03 106 90	Dichtung 70 x 39 x 9,70 mm -	1,00	2
4	09 27 78 022-28	Rosette für Standauslauf 131 x 131 x 12,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20