Ideal Standard


# SOLOS


# A7831AC

SOLOS | Waschtischarmatur 22x243x302 mm, 221 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in weiß, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler

## Bild & Zeichnung

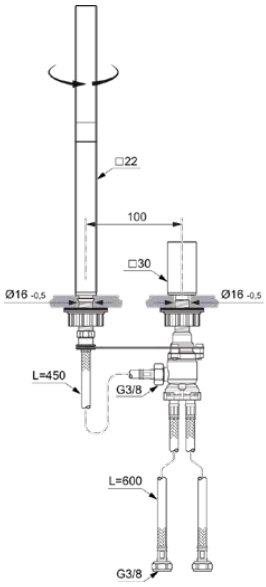


## Allgemeine Informationen
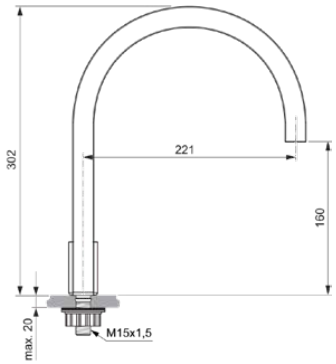
| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | SOLOS |
| Designer: | Palomba Serafini Associati |
| Colour: | AC - Weiß |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Höhe (mm): | 302 |
| Breite (mm): | 22 |
| Ausladung (mm): | 243 |
| Befestigungsart: | Schaftverschraubung |
| Nettogewicht (kg): | 1.16 |
| EAN Code: | 4015413355810 |

## Features

Verdeckter Strahlregler

## Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109-1 |
| Name des ACS-Zertifikates: | 24 ACC LY 239 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4282 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | AC |
| Farbbeschreibung: | weiß |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| Griffposition: | Oben |
| IdealPure Technologie: | Nein |
| Mit Kettenöse: | Nein |
| Integrierte Elektronik: | Nein |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 5 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 5 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 5 |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# SOLOS

# A7831AC

SOLOS | Waschtischarmatur 22x243x302 mm, 221 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in weiß, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.5 |
| Steuerungsart: | Manuell |
| PVD Technologie: | Nein |
| RAL / LRV: | RAL (9016) LRV (87) |
| Auslaufart: | Schwenkbar |
| Auslaufart: | Röhrenförmig |
| Oberflächenschutz: | beschichtet |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Schwenkbarer Auslauf: | Ja |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Verdeckt |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt: | Nein |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Drehknopf |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Nein |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| M16.5x1 | |
| Easy-Fix Technologie: | Nein |
| Befestigungsart: | Schaftverschraubung |
| Montageart: | Hahnloch |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.