Ideal Standard


CERALINE NUOVO


BD958AA

CERALINE NUOVO | Waschtischarmatur 48x121.5x133 mm, 90 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Verdeckter Strahlregler, BlueStart, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



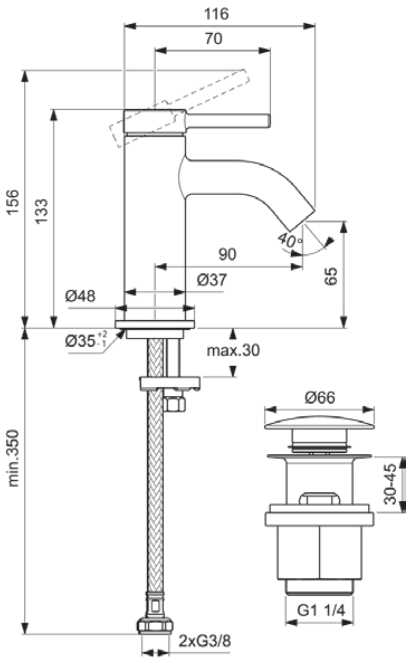



Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALINE NUOVO
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	133 - 157
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	121.5
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	0.79
EAN Code:	3800861118824

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B961705AA:	Push-Open Ventil
E910220NU:	Serviceschlüssel

Features

- EasyFix
- Verdeckter Strahlregler
- BlueStart
- Vandalismussicher
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALINE NUOVO

BD958AA

CERALINE NUOVO | Waschtischarmatur 48x121.5x133 mm, 90 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Verdeckter Strahlregler, BlueStart, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Kunststoff
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
Betriebs-Höchstdruck (bar):	0.5
Betriebs-Mindestdruck (bar):	10
Steuerungsart:	Manuell
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Joystick
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M16.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.