


# Geberit Silent-Pro Eckabzweig 87,5°

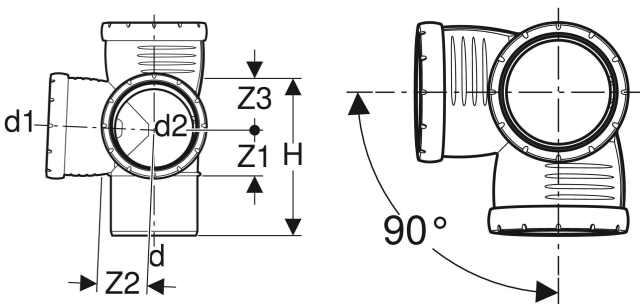

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

## INFO

- Bei Art.-Nrn. 393.550.14.1 und 393.662.14.1 handelt es sich um geschweißte Formstücke mit Innenradius

| Art.-Nr.     | DN             | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 393.459.14.1 | 90<br>90<br>90 | 90         | 90          | 90          | 87.5     | 16      | 4.9      | 5        | 5.1      | 1          | 10         | 80         |