


## Geberit FlowFit Übergang mit Klemmringverschraubung

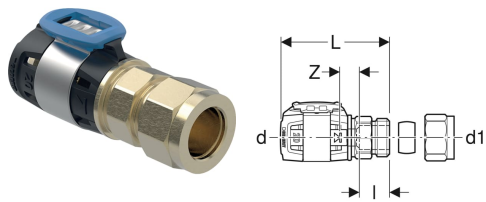

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Kupferrohre blank, vernickelt und verchromt
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

### Lieferumfang

- Klemmringverschraubung

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	I	Z	VE1	VE2	VE3
620.680.00.1	12 / 10	16 mm	12 mm	5.8 cm	1.7 cm	0.8 cm	1 St.	5 St.	25 St.