

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)






VAIA

25 943 819 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Handbrause mit Antikalk-System
 - Ausladung 221 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Drehumstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 920 mm
 - Höhe Standrohre 628 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 816 mm
 - Schubrosetten Ø 100 mm
 - Stichmaß 150 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 819-28
	Chrom	25 943 819-00
	Platin gebürstet	25 943 819-06
	Platin	25 943 819-08
	Dark Chrome	25 943 819-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 943 819-27
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 819-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 943 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 819-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 819-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 819-99

Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -


35 944 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 819 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021
mm [inches]

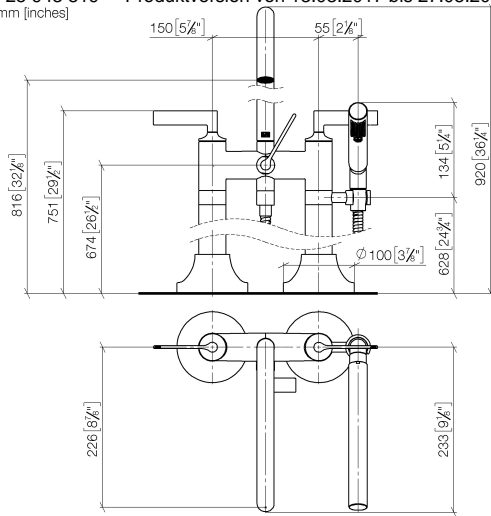

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 819 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgauqa_22_276_2 WRAS_240502

EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 819 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 943 819 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
19	09 28 10 028-28	Rosette Ø 38 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
21	09 23 30 040-07	Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt	2,00	30
23	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
16	09 29 05 021 20 90	Anschluss Ø 29 x 41,5 mm -	2,00	2
9	90 20 80 015 02-28	Umstellung Griff 135 x 130 x 80 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
24	09 21 02 143-28	Haube Ø 24,7 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	90 28 22 317 00-28	Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 20 80 013 01-28	Griff für Brause / Wanne Stand Hot Hebel 113 x 68 x 60 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
22	09 24 03 121-28	Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
32	09 24 03 080 90	Verlängerung 1/2" x 25 mm -	2,00	2
5	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
15	04 28 10 029 01-28	Halter für Brause Stand - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
25	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	90 20 80 012 01-28	Griff für Brause / Wanne Stand Cold Hebel 113 x 68 x 60 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
27	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	2,00	2
29	04 23 10 023 00 90	Befestigung für Standrohr -	6,00	2
8	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
17	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	4,00	2
26	04 28 22 009 20-28	Anschluss 590 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
2	90 90 03 130 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
10	04 24 04 189 00-28	Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	90 21 10 011 00 90	Umstellung TARA -	1,00	2
13	90 30 02 072 00-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
14	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
31	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	4,00	2
20	90 27 80 019 00-28	Rosette Ø 100 x 55 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
4	09 24 03 273-28	Nippel Ø 24 x 75,50 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
28	09 24 03 094-07	Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt	2,00	30
30	09 30 11 130-07	Flansch für Bodenabbindung Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt	2,00	30
18	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	4,00	2
12	90 12 11 140 41-28	Stabhandbrause 6,8 l/min - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20