


- DE** Montageanleitung  
**FR** Instructions de montage  
**EN** Assembly instructions  
**IT** Istruzioni per Installazione  
**ES** Instrucciones de montaje  
**NL** Handleiding  
**DK** Monteringsvejledning  
**PT** Manual de Instalação  
**PL** Instrukcja montażu  
**CS** Montážní návod  
**SK** Montážny návod  
**ZH** 组装说明  
**RU** Инструкция по монтажу  
**FI** Asennusohje  
**SV** Monteringsanvisning  
**LT** Montavimo instrukcijos  
**HR** Uputstva za instalaciju  
**RO** Instrucțiuni de montare  
**EL** Οδηγία συναρμολόγησης  
**SL** Navodila za montažo  
**ET** Paigaldusjuhend  
**LV** Montāžas instrukcija  
**SR** Uputstvo za montažu  
**NO** Montasjeveiledning  
**BG** Инструкция за употреба  
**JP** 施工説明書  
**UA** Інструкція по збірці  
**AR** تعليمات التجميع  
**TR** Montaj kılavuzu  
**HU** Szerelési útmutató  
**HE** הוראות הרכבה




**Talis S 80**

72010XX0 / 72011000 / 72012000 /  
72038000 / 72039000

**Talis S 80 CoolStart**

72013000 / 72014000 / 72037000




**Talis S 100**

72020000 / 72021000 / 72024000 /  
72025000

**Talis S 100 CoolStart**

72022000 / 72023000






**Talis S**







72200000





EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


|                                                                                   |                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>P</b> max.<br>1 MPa<br>(10 bar)                              | 0,1 - 0,5 MPa<br>(1 - 5 bar)                                                       |  |
|  | <b>T</b> max.<br>60 °C                                          | < 50 °C                                                                            |  |
|  | <b>V</b> 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min<br>0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min |  |                                                                                    |

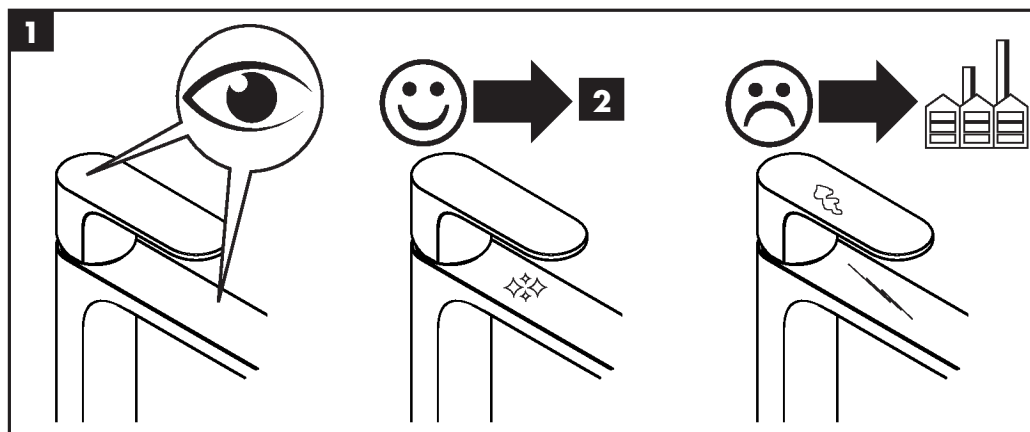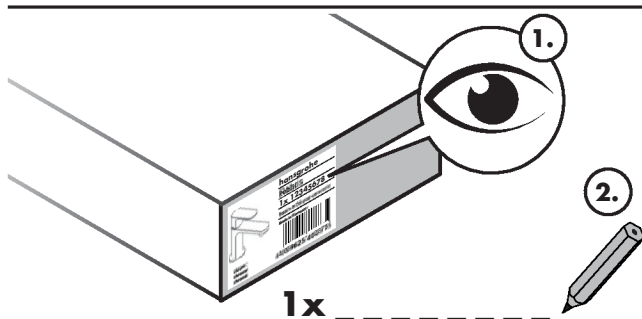

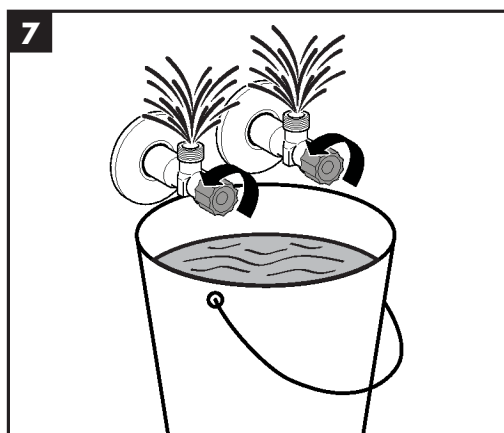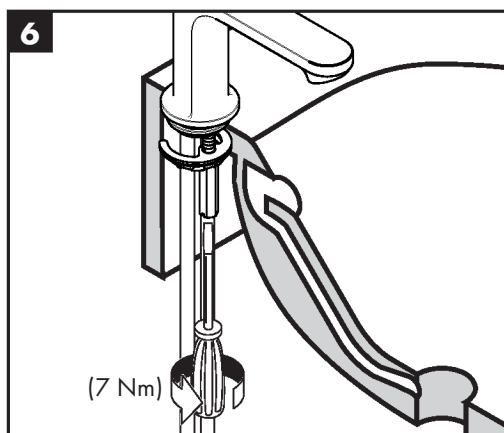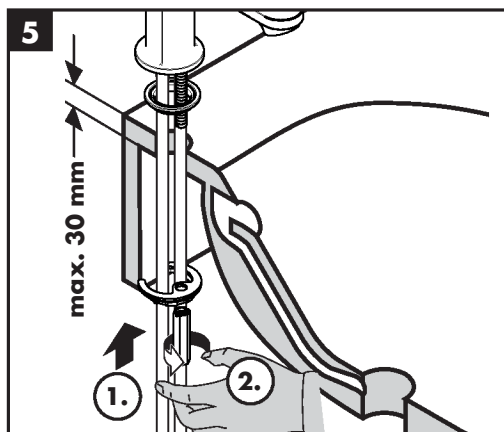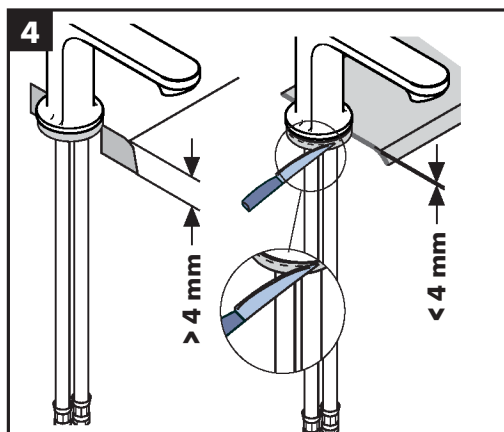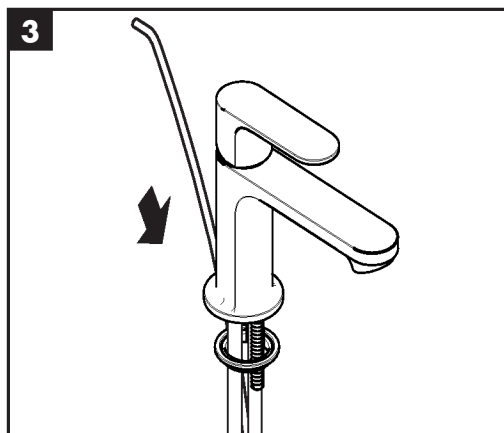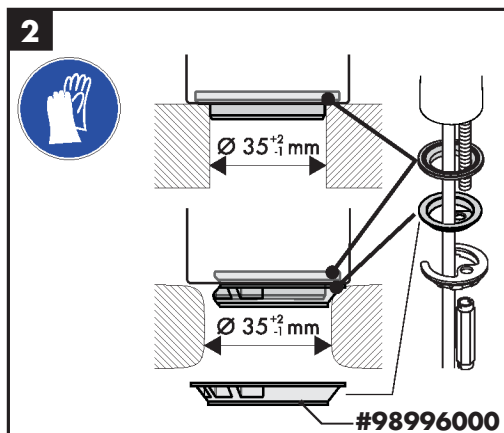


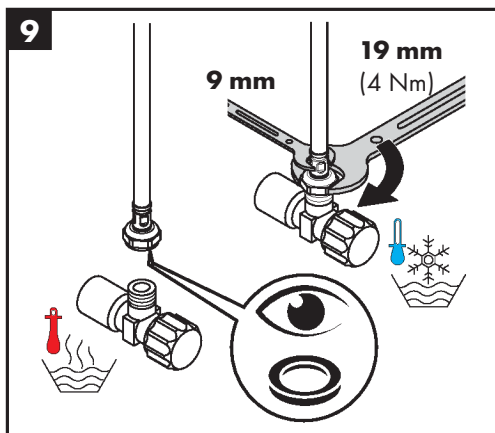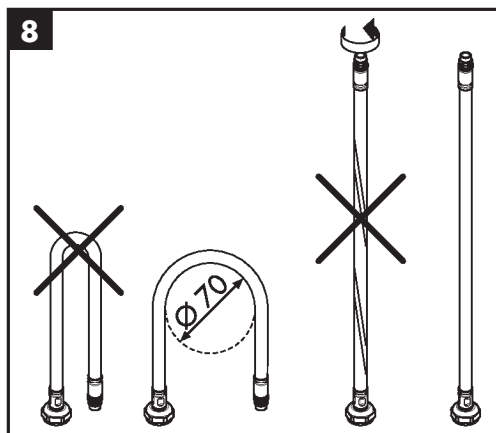




[www.hansgrohe.com/search](http://www.hansgrohe.com/search)




\*[www.hansgrohe.com/warranty](http://www.hansgrohe.com/warranty)



**FAQ**  
Troubleshooting



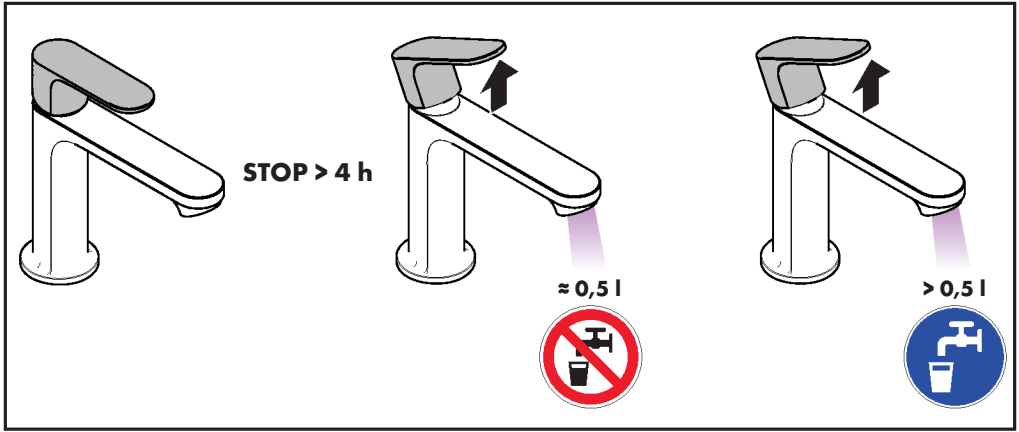

### Üretici veya İthalatçı Firmanın (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatur Ltd. Şti  
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C  
Mecidiyeköy Şişli İstanbul  
Telefonu: (0-212) 273 07 30  
Faks: (0-212) 273 07 40  
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

### Malın

Markası: Hansgrohe  
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi  
Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

### Genel Müdür

Albert Emlek  
Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

### Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

### Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

P-IX

DVGW



ETA

|                 |                |   |      |
|-----------------|----------------|---|------|
| <b>72010XX0</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72011000</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72012000</b> |                |   | 1370 |
| <b>72013000</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72014000</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72020000</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72021000</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72022000</b> | PA-IX 28945/IO |   | 1370 |
| <b>72023000</b> | PA-IX 28945/IO | X | 1370 |
| <b>72025000</b> | PA-IX 28945/IO |   |      |
| <b>72037000</b> |                | X | 1714 |
| <b>72038000</b> |                |   | 1714 |
| <b>72039000</b> |                |   | 1714 |
| <b>72200000</b> |                |   | 1487 |



# hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

03/2025  
9,02916,06 R05