

36 247 970 Produktversion ab 13.03.2017



- Ablaufloch Ø 52 mm
  - Durchfluss max. 27,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Auch für Großwannen geeignet.**

**In Kombination mit dem UP EHM 35 021 970 90 eigensicher nach DIN EN 1717. Alternativ ist die Absicherung über den Rohrunterbrecher 35 150 970 90 sicherzustellen.**

Auch für Großwannen geeignet.

In Kombination mit dem UP EHM 35 021 970 90 eigensicher nach DIN EN 1717. Alternativ ist die Absicherung über den Rohrunterbrecher 35 150 970 90 sicherzustellen.

	Schwarz matt	36 247 970-33
	Chrom	36 247 970-00
	Platin gebürstet	36 247 970-06
	Platin	36 247 970-08
	Messing (23kt Gold)	36 247 970-09
	Weiß matt	36 247 970-10
	Dark Brass matt	36 247 970-16
	Dark Bronze matt	36 247 970-17
	Dark Chrome	36 247 970-19
	Light Gold	36 247 970-26
	Light Gold gebürstet	36 247 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 247 970-28
	Bronze gebürstet	36 247 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 247 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 247 970-47
	Cyprum	36 247 970-49
	Chrom gebürstet	36 247 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 247 970-99

Benötigtes Zubehör



**Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur -** 35 248 970 90  
 •Bowdenzuglänge 725 mm

Benötigtes Zubehör





**Rohrunterbrecher -** 35 150 970 90  
 •Anschluss 3/4"

Benötigtes Zubehör

**Rohrunterbrecher - Schwarz matt** 36 150 970-33



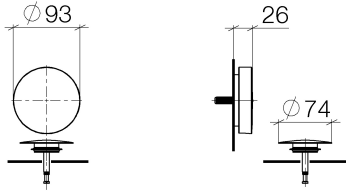

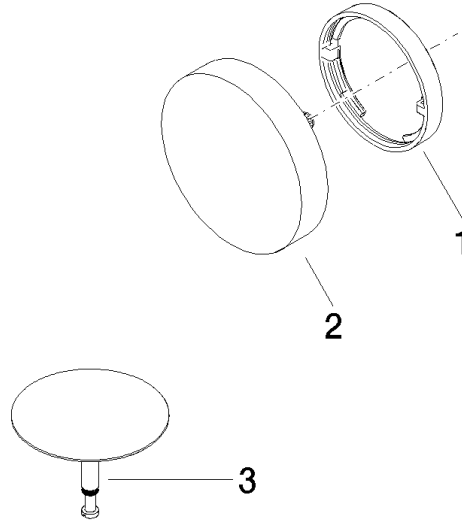

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 20 97 061 00-33	Griff Ø 93 x 52 mm - Schwarz matt	1,00	30
1	09 11 01 124-33	Abdeckung Ø 72 x 11 mm - Schwarz matt	1,00	30
3	04 31 20 031 48-33	Stopfen für Ab- und Überlaufgarnitur 100 x 70 x 68 mm - Schwarz matt	1,00	30