



1. HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie passend zu:

Artikel 52080, 2080, 52680 Weiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel 52090, 52690 Grau (ähnlich RAL 7035)

1.1. Produktbeschreibung:

Passend zu allen Farben sind HZ-Formteile zur Realisierung von Ecklösungen, Abschlüssen oder Profilverbindungen erhältlich.

1.2. Anwendungsbereich:

Die HZ-Formteile kommen immer dann zum Einsatz, wenn die HZ-Sockelleisten durch Raum- / Gebäudeecken geführt werden, einzelne Profilabschnitte verbunden werden oder ein Endabschluss hergestellt werden soll.

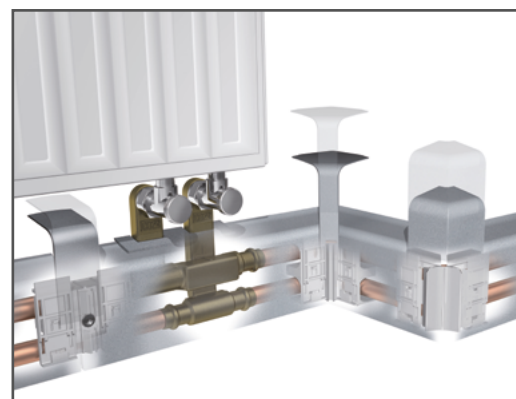


Abb. 1 HZ-Formteile

1.3. Produktdaten:

1.3.1. HZ-Innenecke ohne Dekorfolie

- Material: ABS, Weiß
- Material: PS, Grau
- Dichtlippe: Weich-PVC
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur
- für Ecken mit 80°-100° oder 100°-135°

Montage mit HZ-Inneneckschelle Artikel 2151.

Kein Gehrungsschnitt an der HZ- Sockelleiste erforderlich. Formteil von oben in die dafür vorgesehene Führung schieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 150 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,11 kg



Abb. 2: HZ-Innenecke

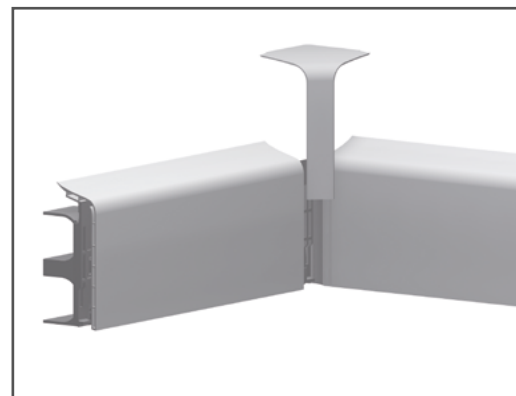


Abb. 3: Montage der HZ-Innenecke

HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie



HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie passend zu:

Artikel 52080, 2080, 52680 Weiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel 52090, 52690 Grau (ähnlich RAL 7035)

1.3.2. HZ-Außenecke ohne Dekorfolie

- Material: **ABS, Weiß**
- Material: **PS, Grau**
- Dichtlippe: Weich-PVC
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur
- für Ecken mit 80°-100°

Montage mit Außeneckschelle Artikel 2152.

Kein Gehrungsschnitt an der HZ-Sockelleiste erforderlich. HZ-Formteil von oben in die dafür vorgesehene Führung schieben.



Abb. 4: HZ-Außenecke für SLF

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 150 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,23 kg

1.3.3. HZ-Stoßverbinder ohne Dekorfolie

- Material: **ABS, Weiß**
- Material: **ABS mit Batch Grau**
- Dichtlippe: Weich-PVC
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

Montage mit HZ-Stoßverbinderschelle Artikel 2158.

Kein Gehrungsschnitt an der HZ-Sockelleiste erforderlich. HZ-Formteil von oben in die dafür vorgesehene Führung schieben.



Abb. 5 : HZ-Stoßverbinder mit Dichtlippe für SLF

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 155 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,1 kg

HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie



HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie passend zu:

Artikel 52080, 2080, 52680 Weiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel 52090, 52690 Grau (ähnlich RAL 7035)

1.3.4. HZ-Formteil Endstück Links ohne Dekorfolie

- Material: **ABS, Weiß**
- Material: **PS, Grau**
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

HZ-Formteil mit den Zapfen in die Hohlkammern der HZ-Sockelleisten einschieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 150 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,12 kg



Abb. 6: HZ-Endstück für SLF Links

1.3.5. HZ-Formteil Endstück Rechts ohne Dekorfolie

- Material: **ABS, Weiß**
- Material: **ABS mit Batch Grau**
- Dichtlippe: Weich-PVC
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

HZ-Formteil mit den Zapfen in die Hohlkammern der HZ-Sockelleisten einschieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 150 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,12 kg

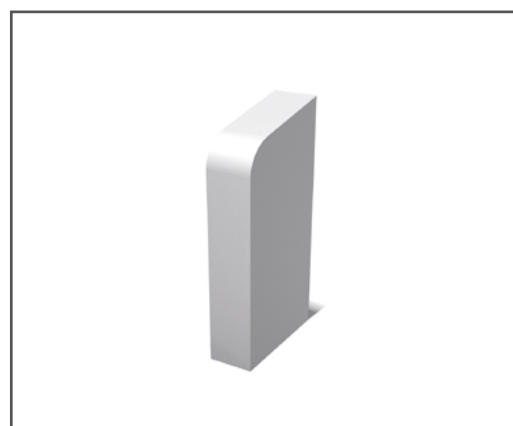


Abb. 7 : HZ-Endstück für SLF Rechts

HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie



HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie passend zu:

Artikel 52080, 2080, 52680 Weiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel 52090, 52690 Grau (ähnlich RAL 7035)

1.4. Montagehinweis:

Achtung:

Bei Verlegung der Inneneck- bzw. Außeneckschelle sollte der maximale Außendurchmesser des Fittings und des Rohres geprüft werden.


1.5. Bestelldaten:

HZ-Sockelleiste SLF Plus, Kunststoffsoff-Hohlkammerprofil ohne Dekorfolie mit zusätzlicher Dichtlippe zum Boden						
	Innenecke 80°-100°	Innenecke 100°-135°	Außenecke 80°-100°	Stoßverbinder	Endstück links	Endstück rechts
Schelle	erforderlich				ohne	
	nach Rohrmontage					
	2151	2151	2152	2158		
Weiß (RAL 9010)	Art.-Nr. 20801	Art.-Nr. 20806	Art.-Nr. 20802	Art.-Nr. 2088	Art.-Nr. 184	Art.-Nr. 185
Grau (RAL 7035)	Art.-Nr. 20901	Art.-Nr. 20906	Art.-Nr. 20902	Art.-Nr. 2098	Art.-Nr. 194	Art.-Nr. 195

2. Systemkomponenten

2.1. HZ-Sockelleisten

Mit den HZ-Sockelleisten werden Heizungsrohre verkleidet, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind.

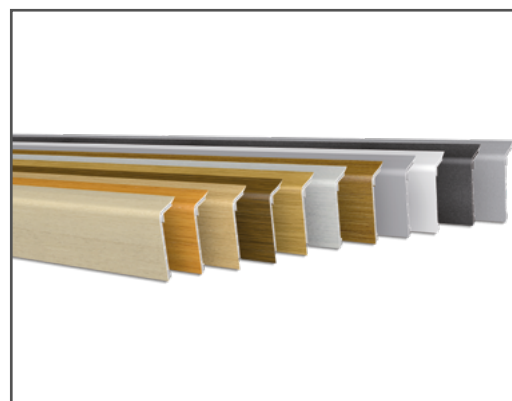

Siehe Daten & Fakten Nr. 1 und 4

Abb. 8 : HZ-Sockelleisten



HZ-Formteile für HZ-Sockelleisten SLF, ohne Dekorfolie passend zu:

Artikel 52080, 2080, 52680 Weiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel 52090, 52690 Grau (ähnlich RAL 7035)

2.2. HZ-Heizkörperanschlussgarnituren

HZ-Heizkörperanbindung hinter HZ-Sockelleiste.
Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

Siehe Daten & Fakten Nr. 22 - 28

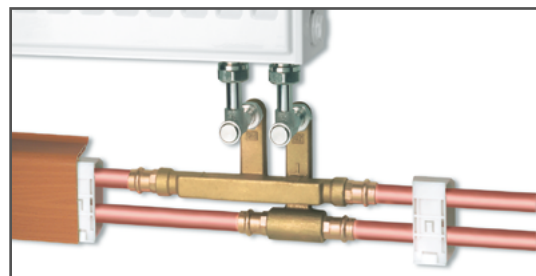


Abb. 9: HZ-Heizkörperanschluss

2.3. HZ-Steigstrangprofile

Verkleidung von vertikal verlegten Rohrleitungen.

Siehe Daten & Fakten Nr. 29-31

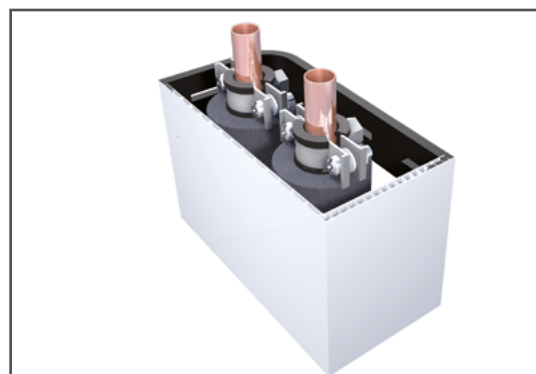


Abb. 10: HZ-Steigstrangprofil

Gültig ab: 01.12.2022

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter
den unten aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung.

Hans Weitzel GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-55218 Ingelheim

Stefan Steinbach
Tel: +49 (0) 6132 79 089 28
Fax: +49 (0) 6132 78 36 28
Mail: verkauf@hz-weitzel.de