
# TONIC II

# A6347AA

TONIC II | Freistehende Wannenarmatur 182x268x872 mm in chrom, Kit 1 required (A6133), 21.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

## Bild & Zeichnung



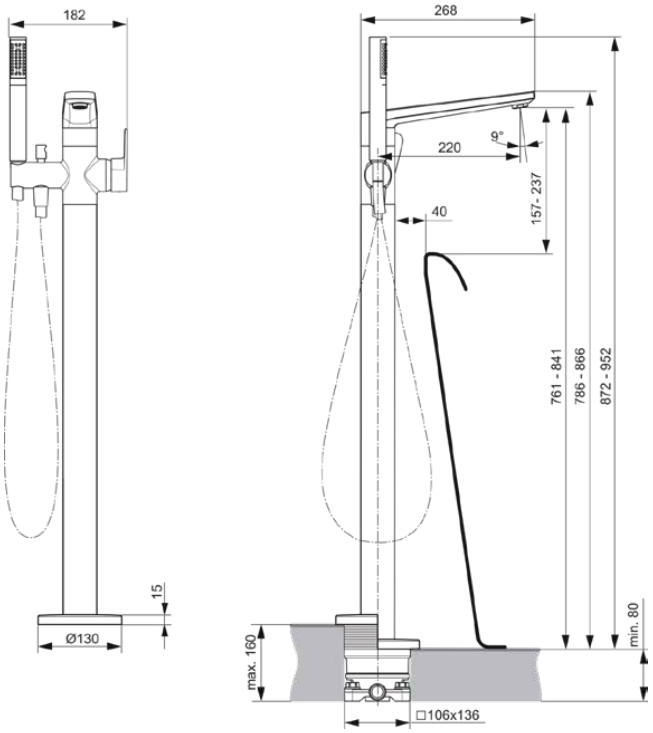


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Badearmaturen |
| Produktart: | Freistehende Wannenarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | TONIC II |
| Designer: | Artefakt |
| Colour: | AA - Chrom |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Höhe (mm): | 872 - 952 |
| Breite (mm): | 182 |
| Ausladung (mm): | 268 |
| Befestigungsart: | Kit 1 benötigt |
| Empfohlenes Unterputz-Kit: | A6133 |
| Nettogewicht (kg): | 8.36 |
| EAN Code: | 4015413335157 |

## Features

Click-Technologie

EPD

SmartShine Oberfläche

## Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 817 |
| Name des ACS-Zertifikates: | 24 ACC LY 177 |
| Name des BAQUA-Zertifikates: | 15/141/27 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 1 |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| Farbcode: | AA |
| Farbbeschreibung: | chrom |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| Absperrbare S-Anschlüsse: | Nein |
| Einstellbar Spülzeit: | Nein |
| Griffposition: | Seitlich |
| Material: | Metall |
| Material der Rosette(n): | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# TONIC II

# A6347AA

TONIC II | Freistehende Wannenarmatur 182x268x872 mm in chrom, Kit 1 required (A6133), 21.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 21.0 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 8/21 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause: | 8 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 21 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.5 |
| PVD Technologie: | Nein |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Gewindeanschuss des Brauseschlauchs: | G 1/2 |
| Smartshine: | Ja |
| Auslaufart: | Starr |
| Auslaufart: | Gegossener Körper |
| Oberflächenschutz: | verchromt |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Schwenkbarer Auslauf: | Nein |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Umstelleinheit: | Ja |
| Mit Rosette(n): | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit Handbrause-Set: | Ja |
| Mit Kopfbrause: | Nein |
| Mit Brausekombination: | Nein |
| M24x1 | |
| Befestigungsart: | Kit 1 benötigt |
| Montageart: | Bodeneinbau |
| Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse: | Nein |
| Mit S-Anschlüssen: | Nein |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.