

## Talis S

**Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13132000**



### Beschreibung

#### Merkmale

- ComfortZone 40
- Ausladung: 83 mm
- Auslaufhöhe: 35 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


### Technologie




### Produktabbildung



### Maßzeichnung

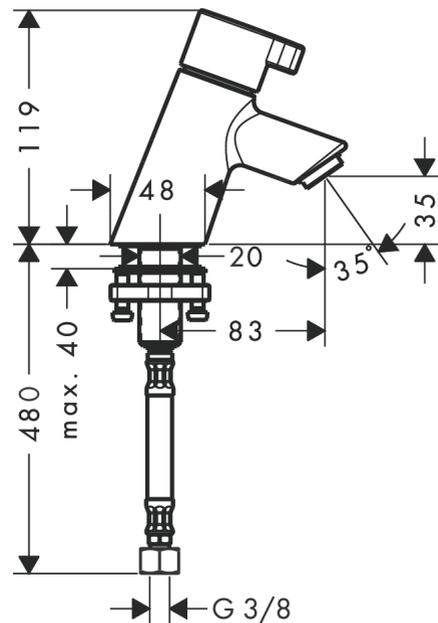

### Durchflussdiagramm

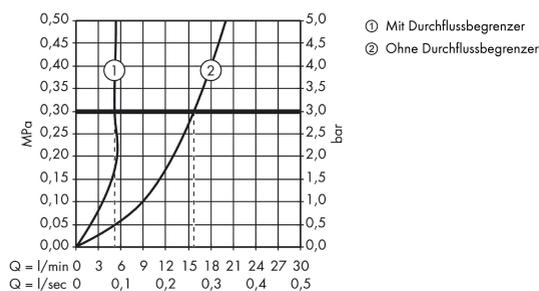

**Talis S**


**Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13132000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >10/10

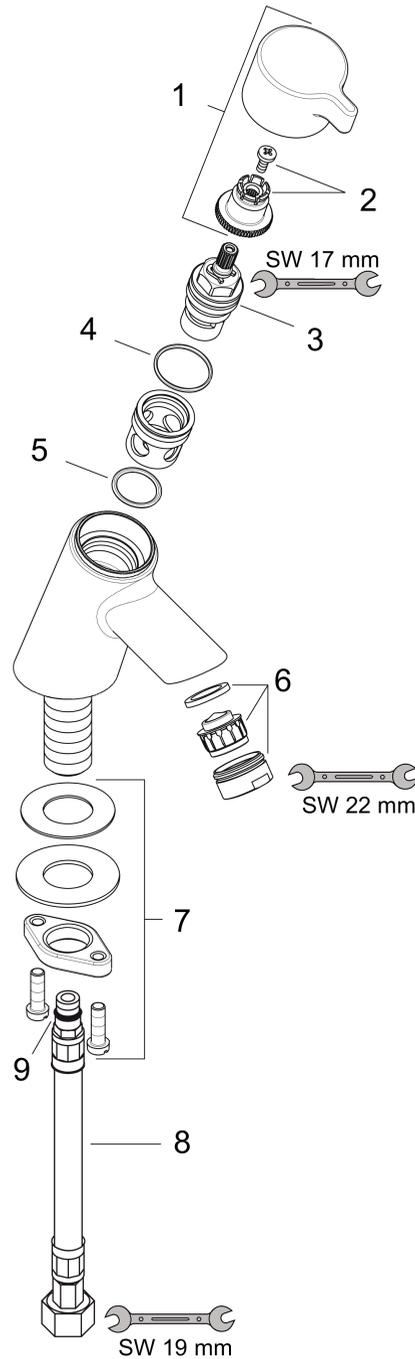

**Talis S**

**Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13132000**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >10/10

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	98618000	10	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	2	1
3	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
4	O-Ring 21,95x1,78	95169000	1	1
5	O-Ring 18x2	98181000	2	1
6	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
7	Schaftbefestigung kpl.	94702000	9	1
8	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
9	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
a	Luftsprudler M24x1 (3,5 l/min)	92508000	6	1
b	Luftsprudler M24x1 (4,5 l/min)	92877000	6	1
c	Luftsprudler schwenkbar M24x1 (5 l/min)	95928000	8	1