

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Einzelrosette mit Schlauchhalterung - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

27 822 979 Produktversion ab 12.03.2018



- Laminarstrahl
- Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- Rosette 60 x 60 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch

Eigensicher gegen Rückfließen.

Produktänderung zum 1.4.2023: Durchfluss max.
15l/min

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Benötigtes Zubehör



WATER TUBE Kneipp-Schlauch , 28 285 979-06 weiß 2000 mm - Platin gebürstet

- Schlauchtülle mit Hülse M33
- mit Haltering

Benötigtes Zubehör




WATER TUBE Kneipp-Schlauch , 28 286 979-06 schwarz 2000 mm - Platin gebürstet

- Schlauchtülle mit Hülse M33
- mit Haltering


WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Einzelrosette mit Schlauchhalterung - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

27 822 979 Produktversion ab 12.03.2018
mm [inches]

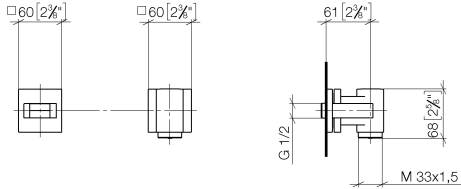

Durchflussdiagramm

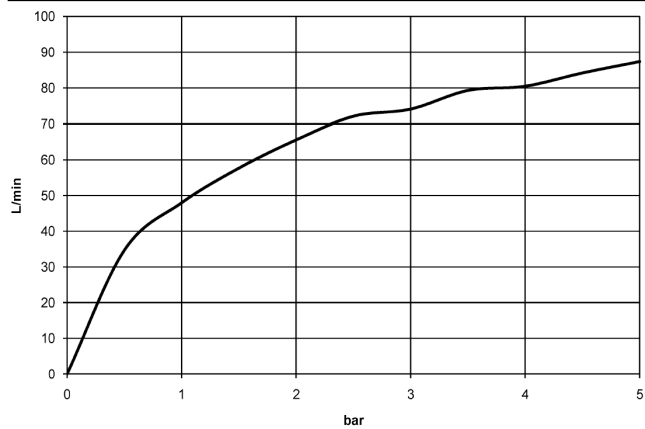

Codes & Standards

EN 1717



WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Einzelrosette mit Schlauchhalterung - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

27 822 979 Produktversion ab 12.03.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Einzelrosette mit Schlauchhalterung - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

27 822 979 Produktversion ab 12.03.2018

