



ARMATUREN


Made in Germany

Gebrauchsanleitung

Flanschabdeckung zu DRUFI Universal-Flansch,
HWS-Flansch 2000 und DRUFI-Pressflansch

Zur Montage der Flanschabdeckung muß der mitgelieferte O-Ring verwendet werden.

Achten Sie beim Aufsetzen der Abdeckung auf richtigen Sitz des O-Rings. Befestigen Sie die Abdeckung mit den 4 Innensechskantschrauben. Das druckdichte Anziehen der Schrauben muss in 2 Durchgängen über Kreuz erfolgen.

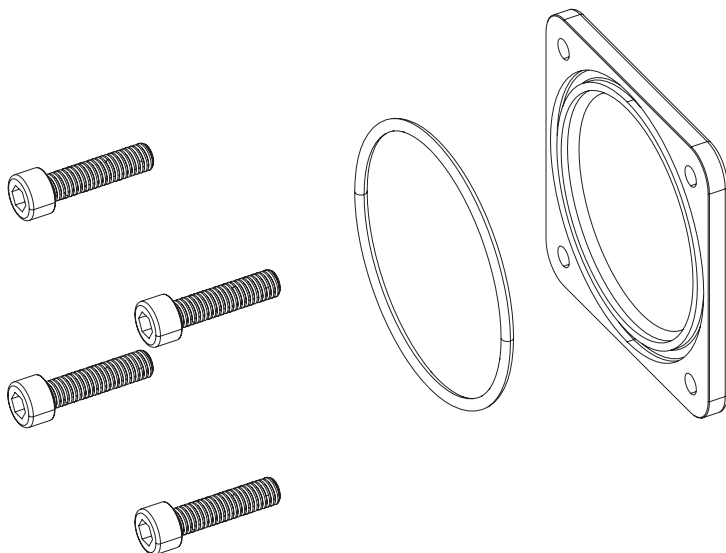

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2161 6105-0 Fax.: +49 2161 6105-20
Mühlenstr. 62, D-41352 Korschenbroich
www.SYR.de info@syr.de