


CERATHERM S200

A7330AA

Ceratherm S200 | 2-Griff Bade & Brausearmatur 314x170x75 mm, 155 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 23.0 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Thermostatfunktion, CoolBody, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

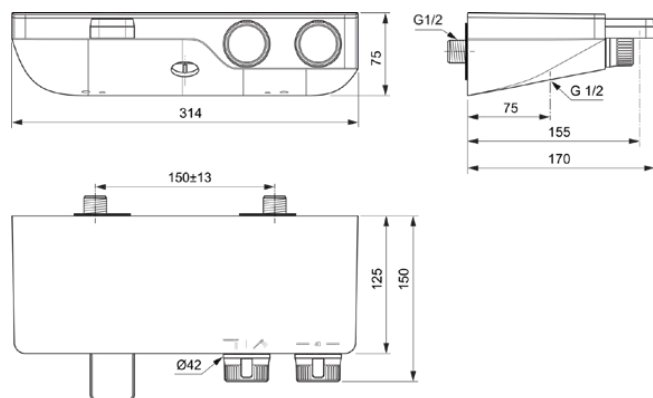

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	2-Griff Bade & Brausearmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Ceratherm S200
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	75
Breite (mm):	314
Ausladung (mm):	170
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	3.29
VVS:	722592304
EAN Code:	4015413350808

Features



Verdeckter Strahlregler



Thermostatfunktion



CoolBody



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Spare Parts List](#)
- [Maintenance Guide](#)
- [Installation Guide](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 733
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	2
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Vorderseite
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

CERATHERM S200

A7330AA

Ceratherm S200 | 2-Griff Bade & Brausearmatur 314x170x75 mm, 155 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 23.0 l/min (3 bar) | Verdeckter Strahlregler, Thermostاتفunktion, CoolBody, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	23.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	20/23
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	23
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Gewindeanschluss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umsteleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Ja
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja