


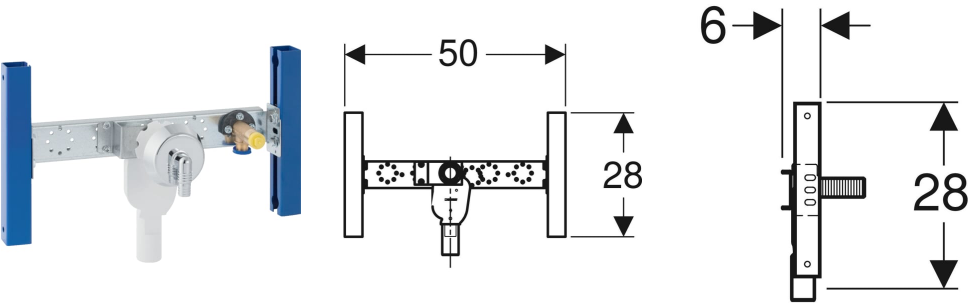

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

EIGENSCHAFTEN

- Rahmen pulverbeschichtet

- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

LIEFERUMFANG

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- UP-Geruchsverschluss mit Fertigmontageset
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
111.778.00.2	50	28	6	1