



## Advantix-Bodenablauf

### Brandschutz R120

#### Grundkörper

- für Einbau in Decke mit Feuerwiderstandsklasse F30–F120 mit Dicke von mind. 150 mm
- Systemmaß 145
- ohne: Aufsatz


#### Ausstattung

Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Stopfen

**güteüberwacht nach DIN EN 1253**

**mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Z-19.53-2535**

**Modell 4951.20**

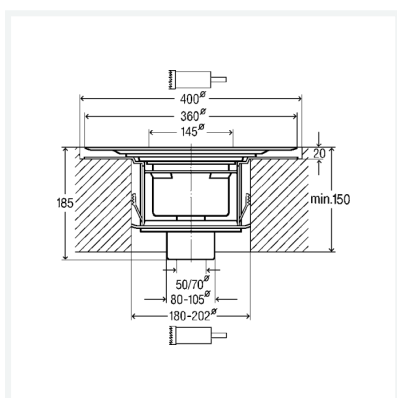

**Artikel 491 666**



## Eigenschaften

|                                         |                          |         |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------|
| Durchmesser Nominal                     | DN                       | 70      |
| Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253) | AL 10                    | 0,7 l/s |
| Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253) | AL 20                    | 1,6 l/s |
| Ablauf senkrecht                        | As                       | ✓       |
| Gewicht                                 | 1608 g                   |         |
| Volumen                                 | 28162,75 cm <sup>3</sup> |         |
| Werkstoff                               | Kunststoff               |         |