
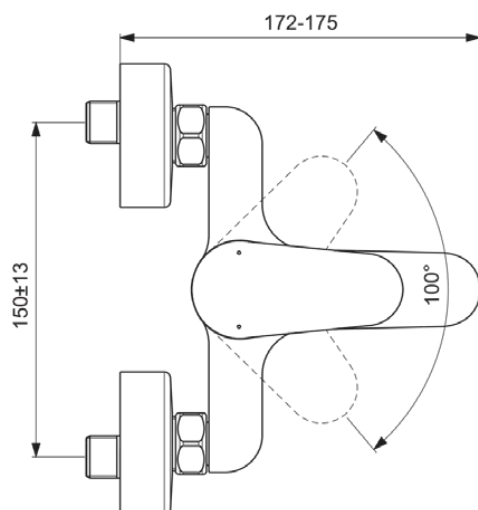


CERAFINE MODEL O

BC500AA

CERAFINE MODEL O | Badearmatur AP 207x175x108 mm, 155 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

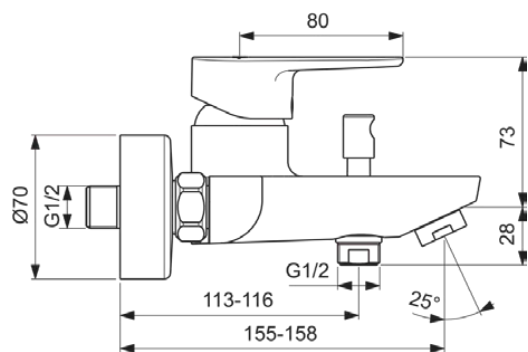

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAFINE MODEL O
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	108
Breite (mm):	207
Ausladung (mm):	172 - 175
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	1.70
EAN Code:	3800861073277

Features



Click-Technologie



EPD



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des ABPZ-Testreports:	PA-IX 7440/IIDS
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall

CERAFINE MODEL O

BC500AA

CERAFINE MODEL O | Badearmatur AP 207x175x108 mm, 155 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	13/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	13
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschluss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstellereinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja