Ideal Standard


ALU+


BE132SI

Alu+ | Bidet Armatur 46x144x140 mm, 115 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silber, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Einstellbarer Auslauf, BlueStart, CoolBody

Bild & Zeichnung



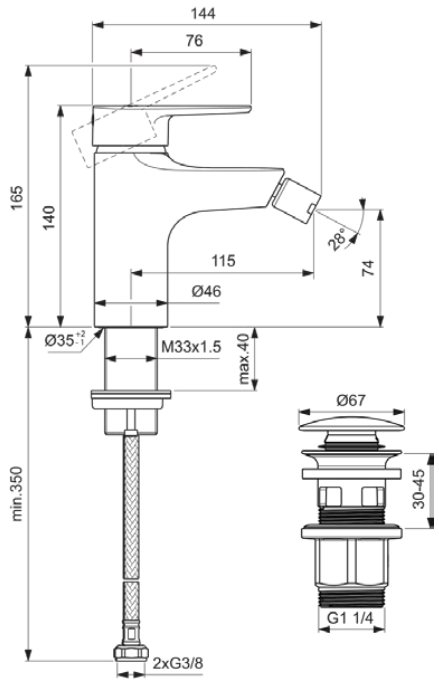



Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Alu+
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	SI - Silber
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	140 - 165
Breite (mm):	46
Ausladung (mm):	144
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	0.95
EAN Code:	3800861136255

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B952909SI:	Push-Open Ventil
A960196NU:	Serviceschlüssel

Features

Einstellbarer Auslauf

BlueStart

CoolBody

Downloads

- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282

Anschlussgewinde des Strahlregles: Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	SI
Farbbeschreibung:	silber
Cool Body Technologie:	Ja
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

ALU+

BE132SI

Alu+ | Bidet Armatur 46x144x140 mm, 115 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in silber, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Einstellbarer Auslauf, BlueStart, CoolBody

Produktspezifikationen

Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Kunststoff
Materialspezifikation:	Aluminium
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
PVD Technologie:	Nein
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	Nasslackierung
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M16.5x1	
M18x1 / M16.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.