


# Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

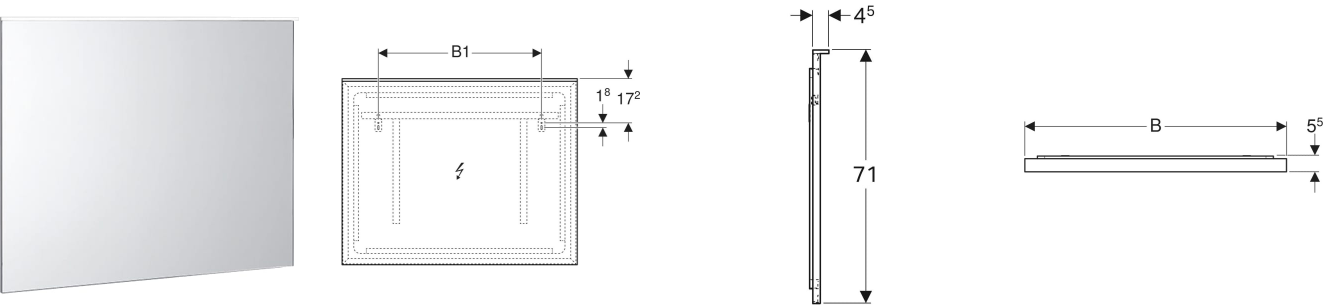

## EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter

- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

## TECHNISCHE DATEN

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Schutzart        | IP44         |
| Nennspannung     | 100–230 V AC |
| Betriebsspannung | 12 V DC      |
| Netzfrequenz     | 50 / 60 Hz   |
| Ausgangsspannung | 12 V DC      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Werkstoff              | Glas   |
| Energieeffizienzklasse | F      |
| Lichtquelle            |        |
| Lichtfarbe             | 4200 K |

## INFO

- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | B<br>cm | B1<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse<br>I | Leistungsaufnahme<br>W | Leistungsaufnahme<br>Spiegelheizung<br>W | Lichtstrom<br>lm | Lichtstrom indirekt<br>lm | VE1<br>St. |
|--------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| 500.203.00.1 | Aluminium gebürstet | 140     | 91.5     | 71      | 5.5     | I                 | 52                     | 54                                       | 3575             | 2660                      | 1          |