

AXOR Uno
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38715000**



Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung

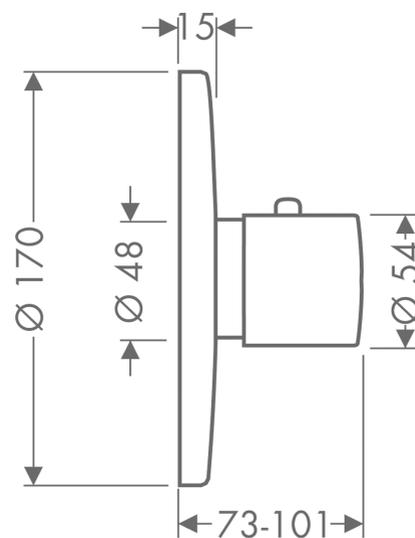

AXOR Uno
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38715000**



Durchflussdiagramm

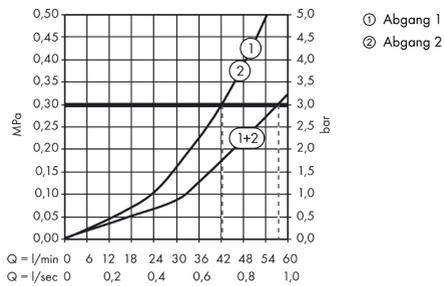


AXOR Uno
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 38715000



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/12

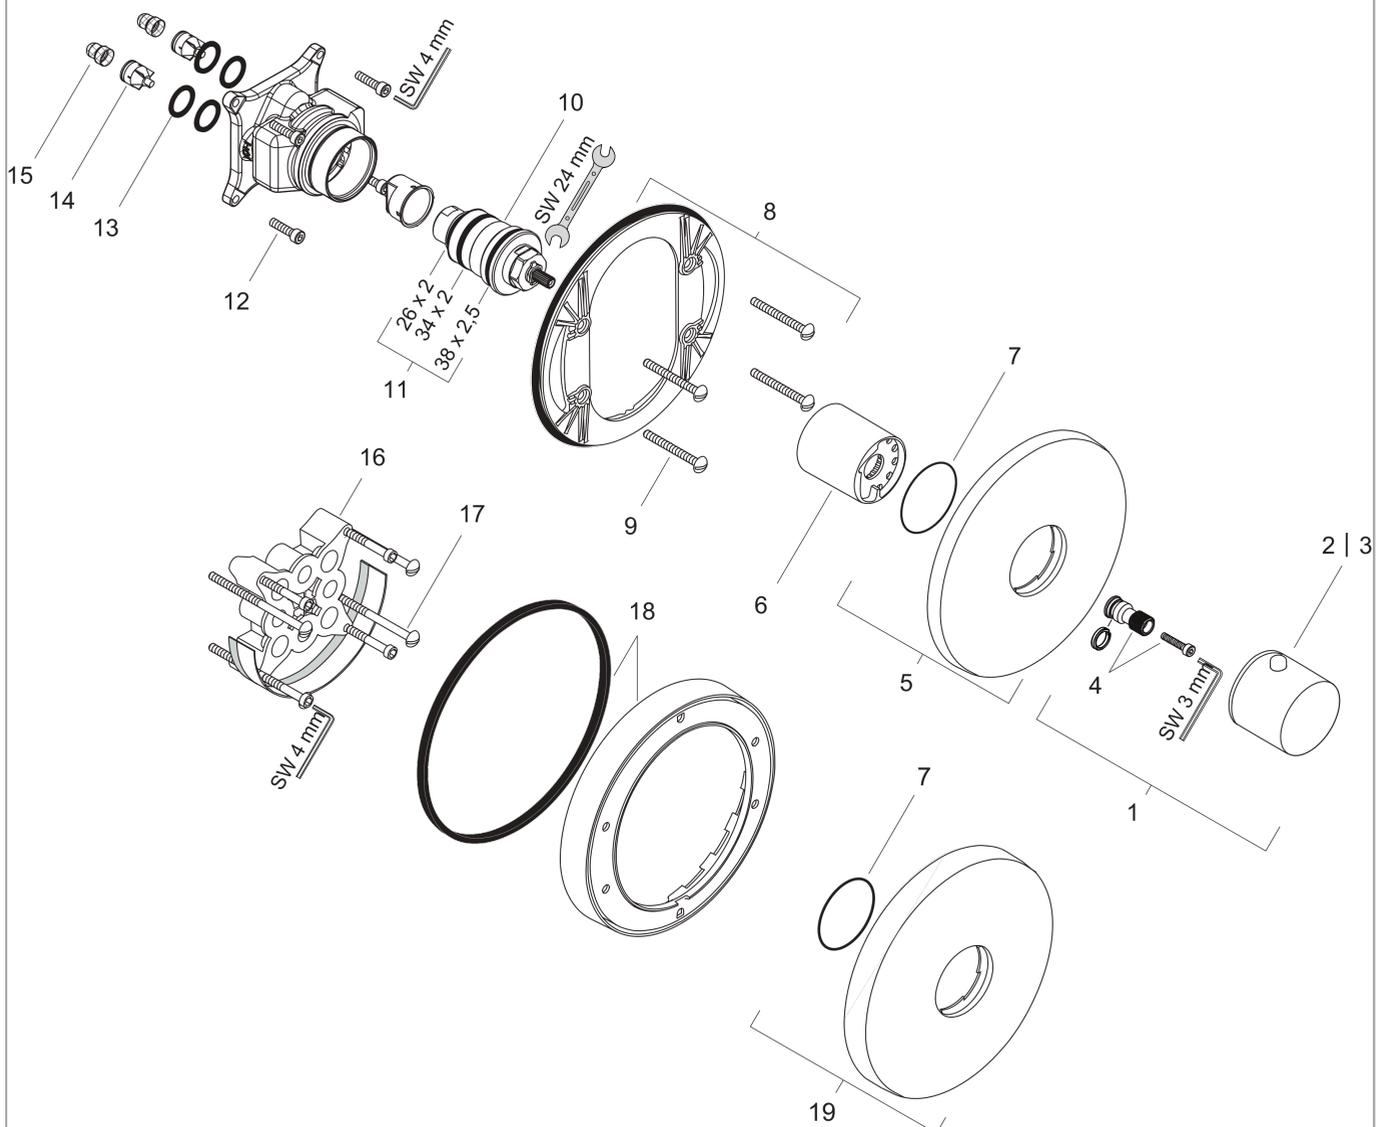

AXOR Uno
Thermostat HighFlow Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38715000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	38391000	11	1
2	Druckknopf	92848000	2	1
3	Druckknopf rot	97212000	7	1
4	Griffadapter	96435000	6	1
5	Rosette Ø 170 mm	95803000	15	1
6	Hülse	97439000	9	1
7	O-Ring 48x3	95508000	1	1
8	Trägerrosette	96447000	10	1
9	Trägerschraubenset	96454000	3	1
10	Temperatur Regeleinheit	96633000	15	1
11	Dichtungsset	96636000	10	1
12	Schraubenset	96525000	3	1
13	O-Ring 16x2	98133000	1	1
14	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	6	1
15	Schmutzfangsieb	98513000	1	1
16	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
17	Trägerschraubenset	97747000	1	1
18	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	98	1
19	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14960000	98	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	18	1