


SENSORFLOW NEW

A7558B3

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 71.5x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, Vollständig berührungslos, PVD Technologie

Bild & Zeichnung

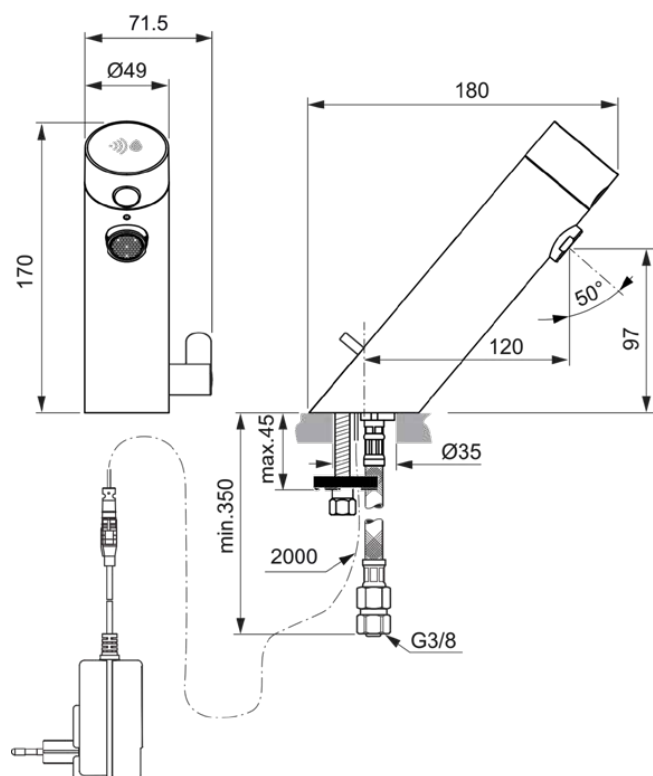

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Sensorflow NEW
Designer:	Ideal Standard
Colour:	B3 - Black Onyx
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	170
Breite (mm):	71.5
Ausladung (mm):	180
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.89
EAN Code:	4015413352222

Features



EasyFix



Netzbetrieb



Vollständig berührungslos



PVD Technologie

Downloads

- [Maintenance Guide](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 15091
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 095_221
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
Automatische Zyklussspülung:	Ja
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	B3
Farbbeschreibung:	black onyx
Anschlussspannung (V):	230
Cool Body Technologie:	Nein
Schutzart (IP):	IP67
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Programmierung der Spülzeit:	Manuell
Griffposition:	Seitlich
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

SENSORFLOW NEW

A7558B3

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 71.5x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, Vollständig berührungslos, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
Maximale Zyklusspülzeit (h):	72
Maximaler Reichweite (cm):	250
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Maximale Spülzeit (sec):	240
Minimale Zyklusspülzeit (h):	6
Minimale Reichweite (cm):	50
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Minimale Spülzeit (sec):	1
Steuerungsart:	Berührungslos
PVD Technologie:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	beschichtet
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Ja
Griffart:	Vormischung
Art der Stromversorgung:	Netzbetrieb
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Transformator:	Ja
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch