



TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3601400

LE 1: 1 St.

LE 2: 120 St.

Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen


Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070020

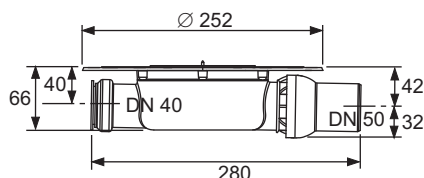

Ersatzteile:

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 3695000 | Geruchverschluss superflach aus PP für waagerechte
Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm |
|---|---------|--|