Ideal Standard


JOY

BC783A5

JOY | Zweigriff-Waschbeckenarmatur 218x180x248 mm, 127 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic grey, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, PVD Technologie

Bild & Zeichnung



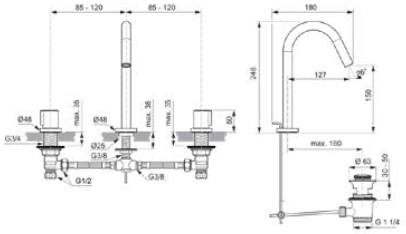

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Zweigriff-Waschbeckenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	JOY
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	248
Breite (mm):	218
Ausladung (mm):	180
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	2.07
EAN Code:	3800861087281

Features

Verdeckter Strahlregler

PVD Technologie

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 810
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4283
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	3
Anzahl der Griffe:	2
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	A5
Farbbeschreibung:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

JOY

BC783A5

JOY | Zweigriff-Waschbeckenarmatur 218x180x248 mm, 127 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic grey, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M16.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.