


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

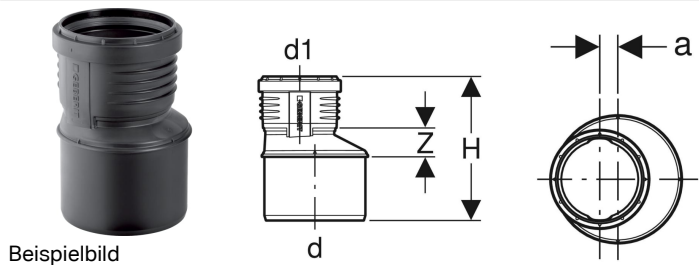

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.372.14.1	70 / 50	75 mm	50 mm	1.2 cm	13.3 cm	2.6 cm		10 St.	50 St.	800 St.