Ideal Standard

CERAFIT


BC134AA

CERAFIT | Küchenarmatur 47x262x169 mm, 226 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

Ideal Standard



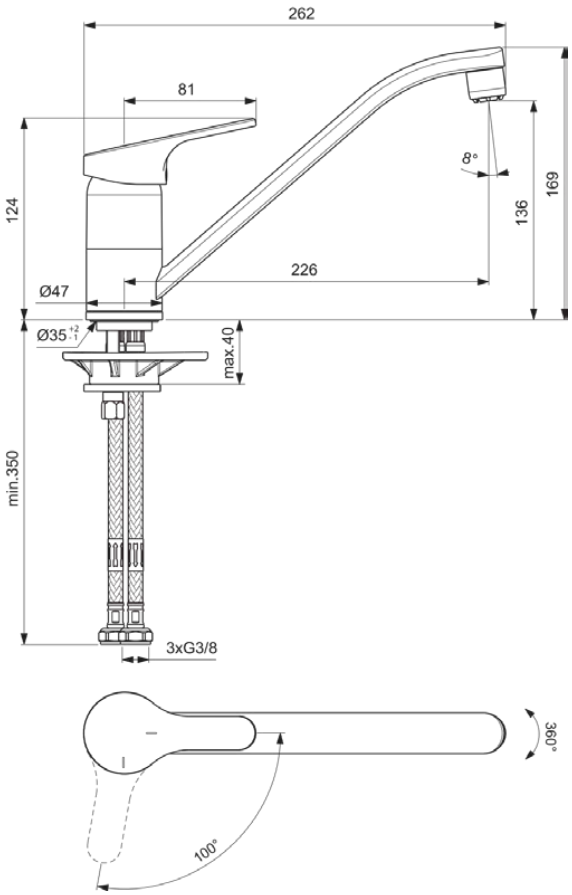

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAFIT
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	169
Breite (mm):	47
Ausladung (mm):	262
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.28
EAN Code:	3800861062127

Features

- EasyFix
- BlueStart
- Click-Technologie
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Niederdruckmodell:	Ja
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	6

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAFIT

BC134AA

CERAFIT | Küchenarmatur 47x262x169 mm, 226 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar) | EasyFix, BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	6
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	6
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Umstelleinheit:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M24x1 / M22x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.