
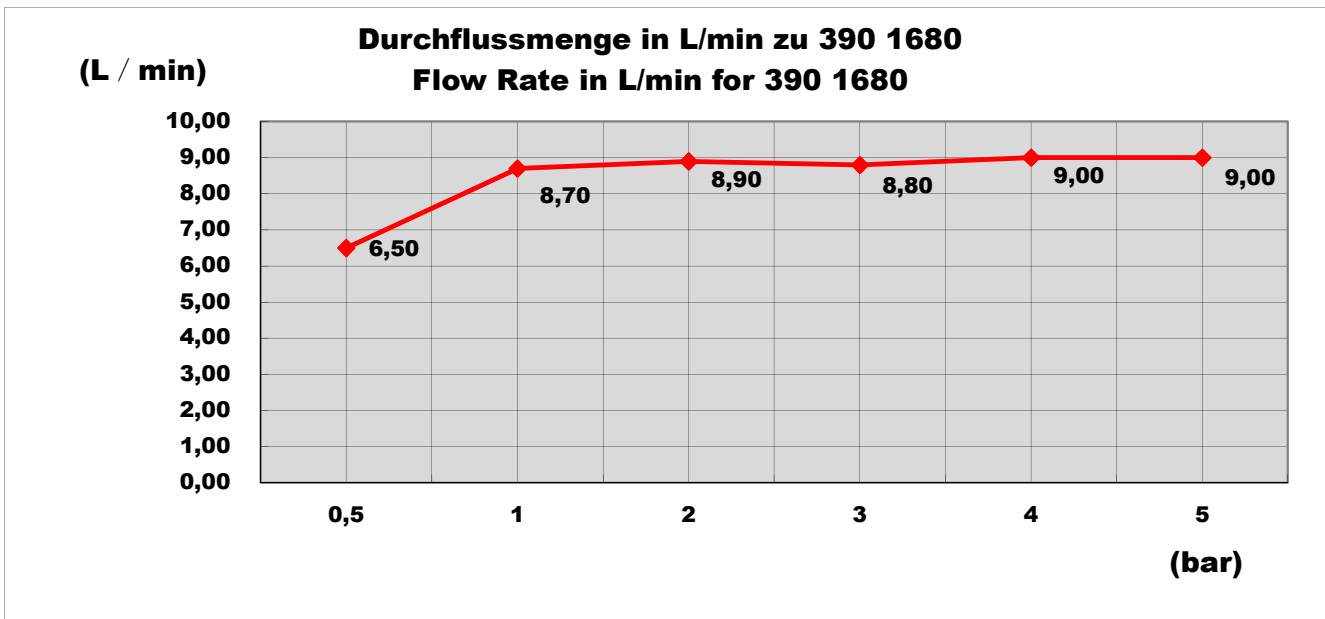


**390 1680**

**Durchflussmenge für Regebrause ultraflach 200 mm x 200 mm x 2 mm**

**Flow Rate for shower head ultrathin 200 mm x 200 mm x 2 mm**



| Bar   | 0,5  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| L/min | 6,50 | 8,70 | 8,90 | 8,80 | 9,00 | 9,00 |

Die EN 246 definiert die, in der folgenden Tabelle dargestellten, Durchflussklassen bei einem Fließdruck von 3 bar, was für 390 1680 die Durchflussklasse Z ist.

On the basis of classification table in agreement with EN 246 is the flow rate of 390 1683 at 3 bar type Z

| Durchflussklasse bei 3 bar |   |
|----------------------------|---|
| <b>Z</b>                   | <b>0.121/s ≤ Q &lt; 0.201/s (7.2 - 12L/min)</b> |
| <b>A</b>                   | <b>0.201/s ≤ Q &lt; 0.251/s (12 - 15L/min)</b>  |
| <b>S</b>                   | <b>0.251/s ≤ Q &lt; 0.331/s (15 - 20L/min)</b>  |
| <b>B</b>                   | <b>0.331/s ≤ Q &lt; 0.421/s (20 - 25L/min)</b>  |
| <b>C</b>                   | <b>0.421/s ≤ Q &lt; 0.501/s (25 - 30L/min)</b>  |
| <b>D</b>                   | <b>0.501/s ≤ Q &lt; 0.631/s (30 - 38L/min)</b>  |



