



**IXMO**

**59553010001 Thermostatarmatur UP DN 15**

**PRODUKT**

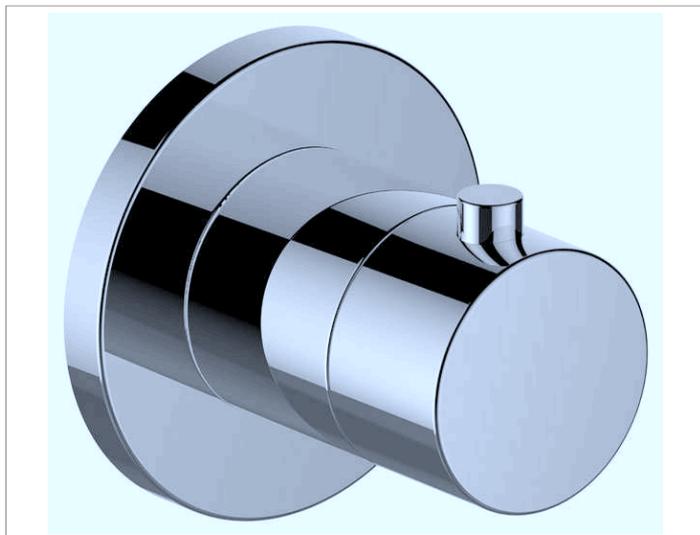

**ZEICHNUNG**

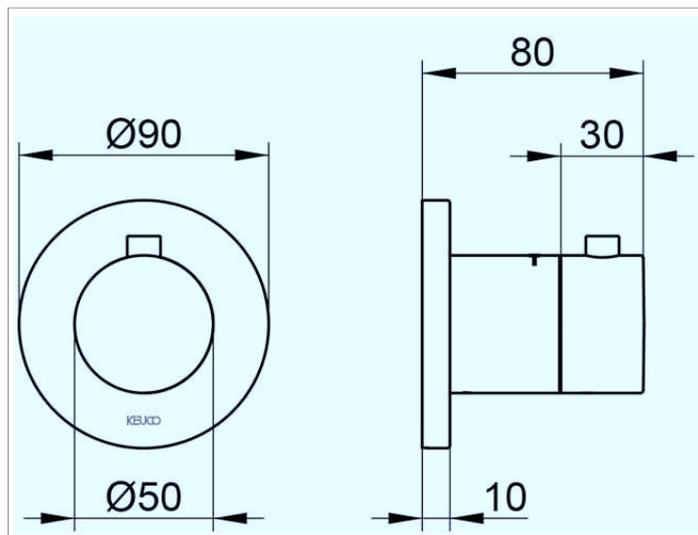

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

**OBERFLÄCHE**

verchromt


**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO IXMO Thermostatarmatur UP DN15, 59553010001  
hochglanzverchromte Thermostatarmatur  
für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing,  
mit runder Rosette, frei positionierbar,  
mit eingebauter Vorrichtung für vertauschte Wasserwege,  
integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,  
hochwertige Temperaturregeleinheit, Sicherheitsperre bei 38°,  
Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse, Rosette (rund),  
Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10mm,  
Gesamtausladung 80mm,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553000070


IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

**PRODUKT**

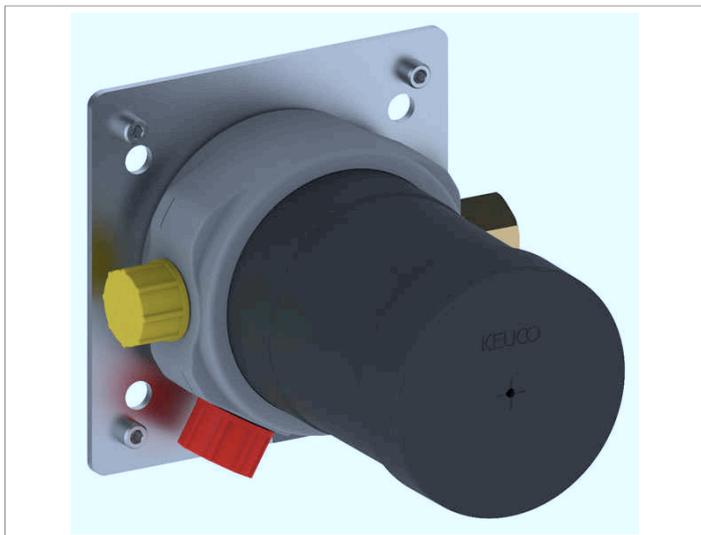

**ZEICHNUNG**

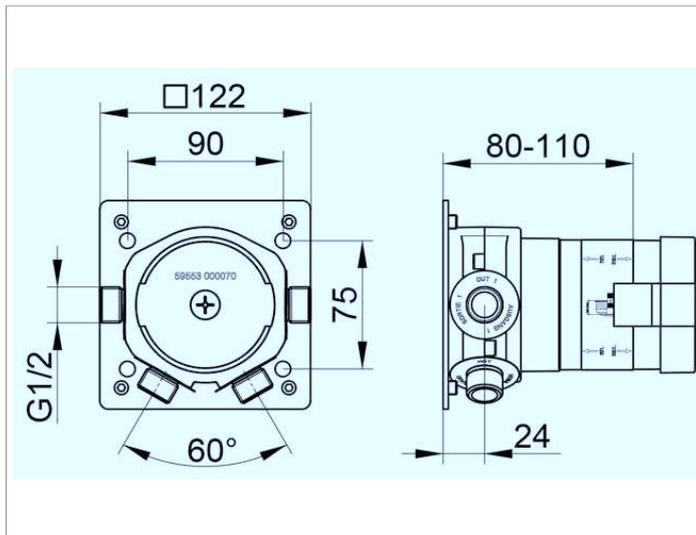

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO IXMO UP Funktionseinheit für  
Thermostatarmatur DN15, 59553000070  
schallentkoppelter Grundkörper  
aus entzinkungsarmen Messing für den Wandeinbau,  
frei positionierbar, Einbautiefe von 80 mm – 110 mm,  
Grundplatte mit Einstellschrauben zur optimalen Ausrichtung,  
Anschlüsse G 1/2 Zoll mit farblicher Kennzeichnung,  
Hinweis: passend zu Artikel-Nr.  
59553010001  
59553010002


**IXMO**

**59557010201 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**

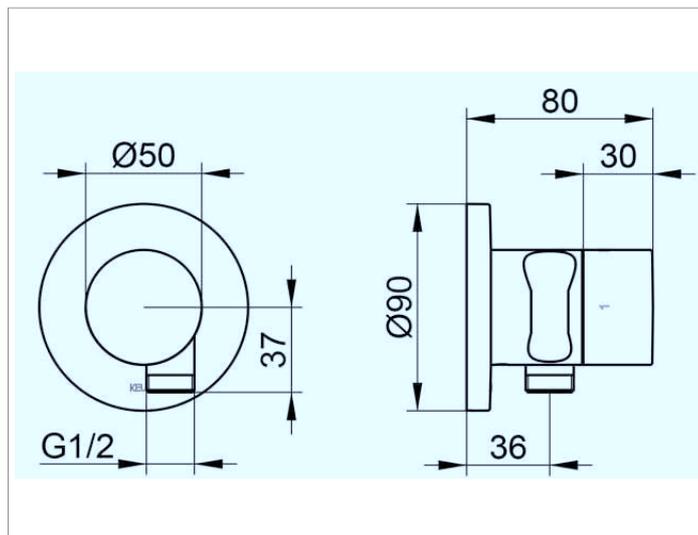

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

für Schläuche mit konischer Mutter  
 Fertigset bestehend aus:  
 Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
 eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
 passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

**OBERFLÄCHE**

verchromt

**ABMESSUNG**

IXMO Pure/Rosette rund


**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO IXMO 2-Wege Ab- und Umstellventil  
 mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59557010201  
 2-Wege Ab- und Umstellventil aus hochglanzverchromten Messing  
 mit IXMO Griff Pure  
 und Schlauchanschluss und integriertem Brausehalter,  
 frei positionierbar, eigensicher gegen Rückfließen,  
 integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,  
 mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage  
 für Bedienteil und Rosette,  
 mit runder Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,  
 für Schläuche mit konischer Mutter,  
 z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,  
 Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm,  
 Gesamtausladung 80 mm,  
 Fertigset bestehend aus:  
 Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
 passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556000170


**IXMO**

**59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

**PRODUKT**

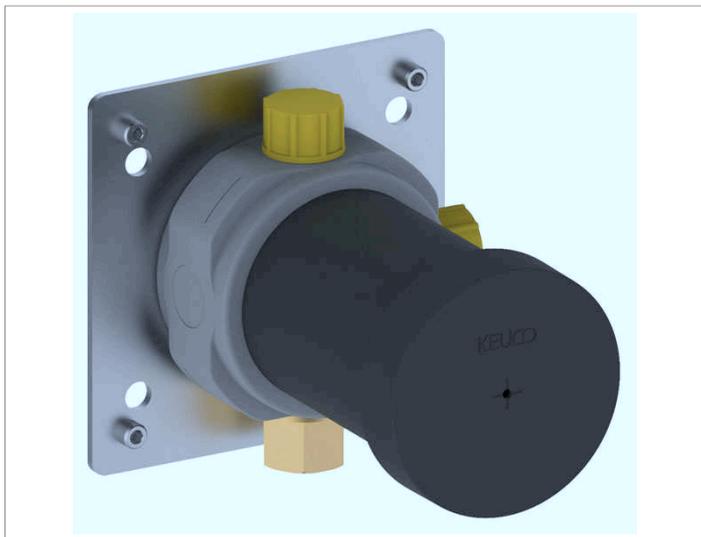

**ZEICHNUNG**

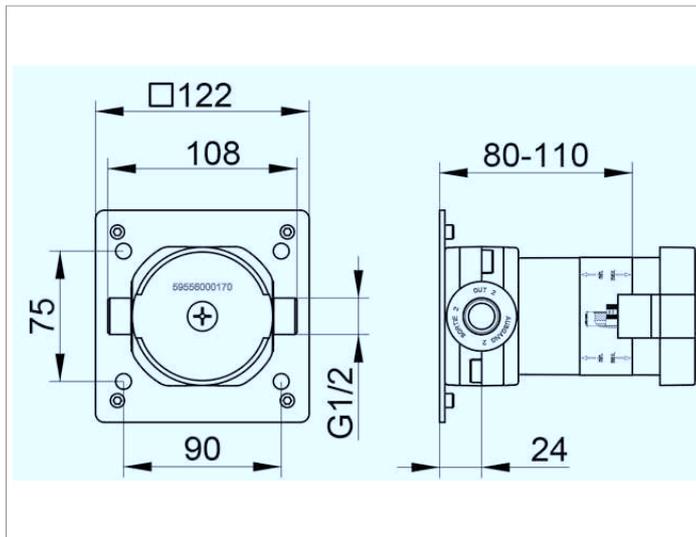

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**ABMESSUNG**


mit Schlauchanschluss

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**


KEUCO IXMO UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN15, 59556000170 schallentkoppelter Grundkörper aus entzinkungsarmen Messing für den Wandeinbau, frei positionierbar, eigensicher gegen Rückfließen, Einbautiefe 80 – 110 mm, Grundplatte mit Einstellschrauben zur optimalen Ausrichtung, Anschlüsse G 1/2 Zoll mit farblicher Kennzeichnung  
Hinweis: passend zu Artikel-Nr.  
59556010101, 59556010102, 59556010201  
59556010202, 59557010101, 59557010102  
59557010201, 59557010202, 59556011101  
59556011102, 59556011201, 59556011202  
59557011101, 59557011102, 59557011201  
59557011202

Armaturenzubehör  
59986010201 Kopfbrause

**PRODUKT**

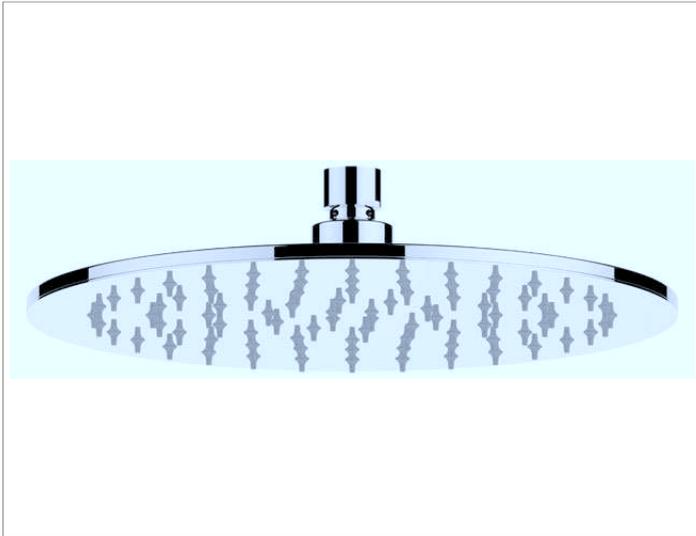

**ZEICHNUNG**

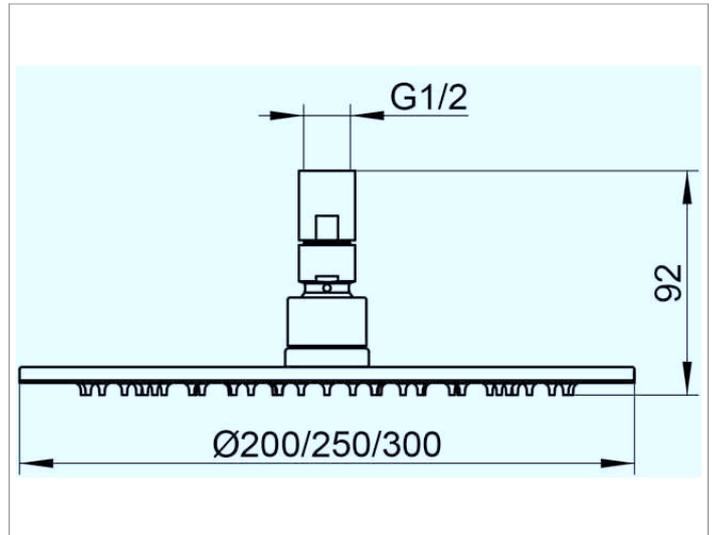

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

rund, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

**OBERFLÄCHE**

Chrom-finish (Edelstahl poliert)

**ABMESSUNG**

250 mm

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO Kopfbrause rund 59986010201,  
Chrom-finish, (Edelstahl poliert), rund,  
Durchmesser 250 mm, Gesamtdicke 6,5 mm  
G 1/2 Zoll, mit Kugelgelenk,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min


Elegance

51688010400 Brausearm

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**

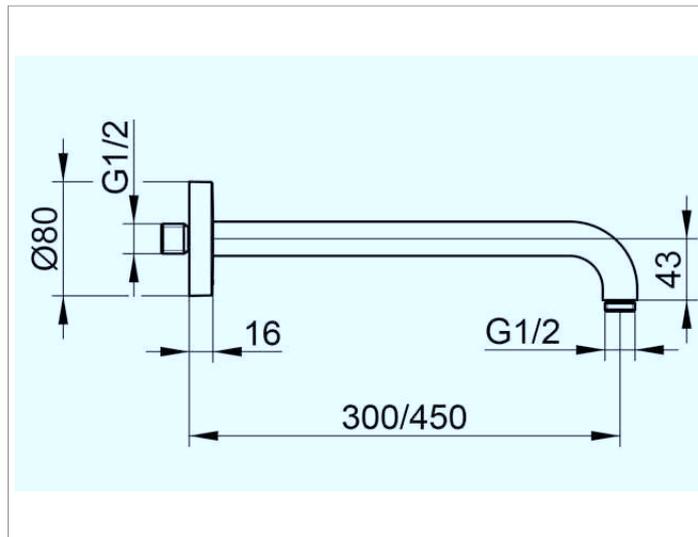

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette,  
Möglichkeit der Ausrichtung zur Wand ( $90^\circ \pm 2^\circ$ ) und  
zum Wandanschluß ( $90^\circ \pm 5^\circ$ )

**OBERFLÄCHE**

verchromt

**ABMESSUNG**

450 mm

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO Brausearm für Wandanschluß 51688010400  
Hochglanzverchromter Brausearm für Wandanschluß  
G 1/2 Zoll, mit runder Rosette,  
Durchmesser der Rosette 80 mm,  
Möglichkeit zur Ausrichtung zur Wand ( $90^\circ \pm 2^\circ$ ) und  
zum Wandanschluß ( $90^\circ \pm 5^\circ$ ),  
Gesamtausladung: 462 mm

Hinweis:  
Passende UP Funktionseinheit  
59547000170


Edition 400

5158701000 Brause-Set

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normal-Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

**OBERFLÄCHE**

verchromt

**ABMESSUNG**

900 mm


**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO Edition 400 Brause-Set, 51587010000, hochglanzverchromtes Brause-Set, bestehend aus:


- Wandstange 900 mm (Gesamthöhe 900 mm) Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos einstellbar,
  - Fliesenausgleichsscheibe (5 mm),
  - hochglanzverchromte Handbrause mit Normal-, Soft- und Massagestrahl, Durchflussmenge 10 l/min., Antikalk-System und ECO AIR Funktion, auch für Durchlauferhitzer geeignet
  - Brauseschlauch, 1600 mm,
- Die Wandstange wird verdeckt angebracht, Lieferung inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

**IXMO**  
**5957000001 Montageschiene**

**PRODUKT**

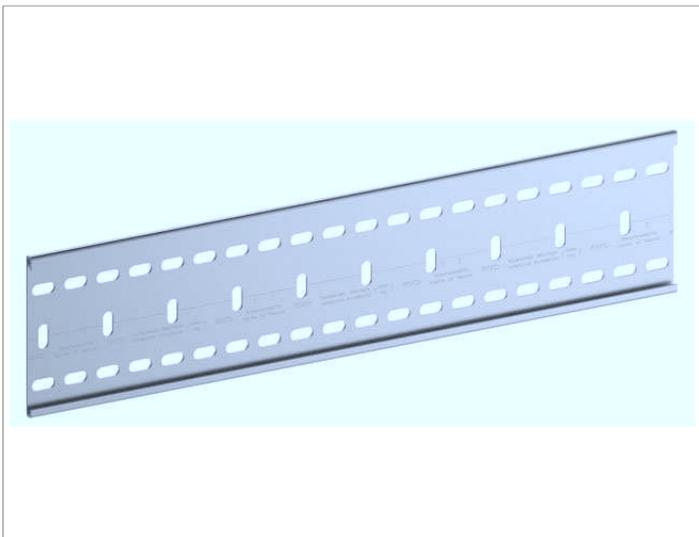

**ZEICHNUNG**

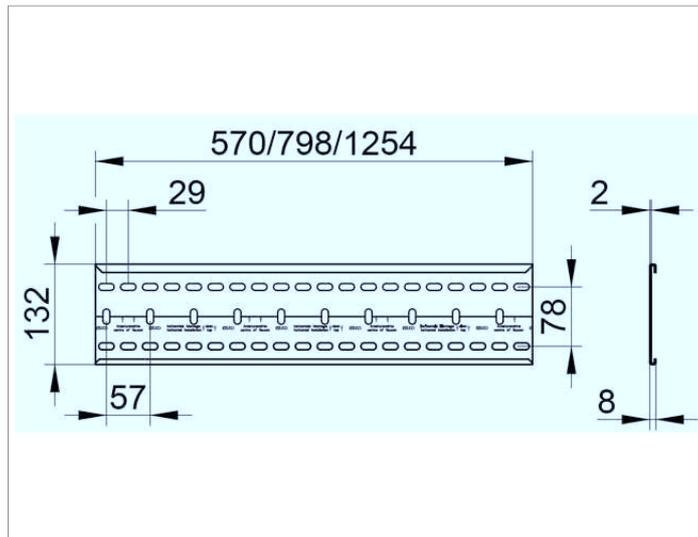

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

**ABMESSUNG**

570 mm

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO IXMO Montageschiene, 5957000001, zur optimalen Ausrichtung und Anordnung von IXMO Grundkörpern, aus hochwertigem Edelstahl, Stärke 2 mm, Länge 570mm, geeignetes, korrosionsfreies Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen

Hinweis:  
 passend zu Artikel-Nr.:  
 59551000070, 59553000070, 59547000170  
 59541000070, 59541000170, 59556000070  
 59556000170, 59548000070, 59548000170