



0014102500001 JS SCHRAEGSITZVENTIL,M.ENTLEERUNG

Produktabbildung



Masszeichnung




Produktbeschreibung

Schrägsitzventil
Anschluss: IG, mit Entleerung
steigende Spindel
DN 25
Anschluss Rp 1
Geräuschklasse 1
DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0014102500001
Schlösser Schrägsitzventil
Anschluss: IG, mit Entleerung
steigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
DN 25
Anschlussart Innengewinde
Anschluss Rp 1
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Geräuschklasse 1
DN15 bis DN32
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Ventil nach Absprache auch mit
PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Made in Germany
Fabrikat Schlösser
Marktmodell

Explosionszeichnung

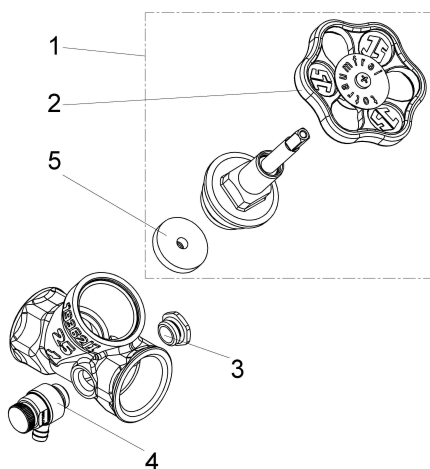

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018012500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602500001

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS OBERTEIL M.ENTL.,GERADS/MARKTM	0018032500001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

