



## Advantix Cleviva-Duschrinnen-Grundkörper

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche), Verlaufsbeschichtung

### Ausstattung

Geruchverschluss, Montageflansch, Abdichtungsmanschette werkseitig vormontiert, Höhenausgleichsstück, Ablaufrohr, Siebeinsatz


### Hinweis

Die angegebene Ablaufleistung wird mit Siebeinsatz erreicht. Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

**güteüberwacht nach DIN EN 1253**

**Modell 4981.80**

**Artikel 794 408**

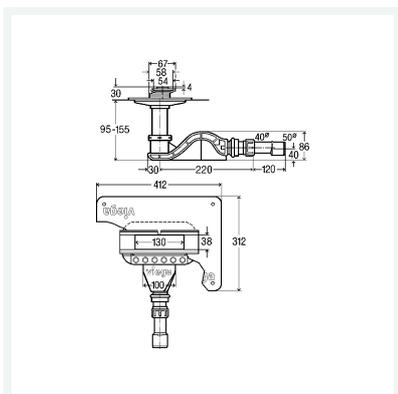

## Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,5–0,65 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,55–0,7 l/s
Bauhöhe	BH	95–155
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Gewicht	1214 g	
Volumen	17316 cm <sup>3</sup>	