




Tempoplex-Ablauf
BH 60 mm
- Nachfolge von Tempoplex-Ablauf Modell 6963
- strömungsoptimiert
Ausstattung
Abdeckhaube verchromt 360° drehbar, Geruchverschluss herausnehmbar, 2K-Siebeinsatz, Reinigungsöffnung zur Abwasserleitung, Ablaufbogen 45°, Senkschrauben flach
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
Modell 6967

Artikel 836 566

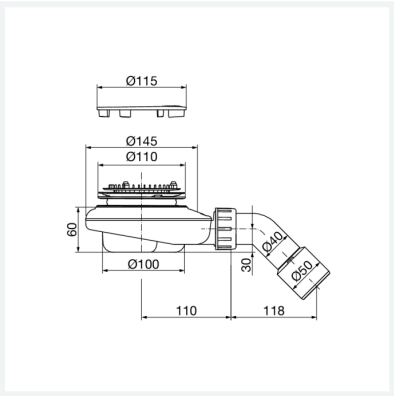

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	30 mm
Ablaufleistung 15 mm (nach DIN EN 274)	AL 15	0,55 l/s
Durchmesser	Ø	115
Höhe	H	60
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Für Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90	D90	✓
Gewicht	400 g	
Werkstoff	Kunststoff	