


Geberit Silent-db20 Parallelabzweig 45°

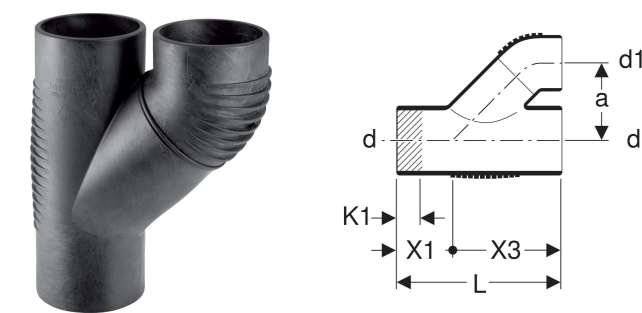

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Formstück geschweißt
- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	K1 max. cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2.5	1	10	80