

LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

LULU

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck



Platin gebürstet

13 801 710-06



Chrom

13 801 710-00

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

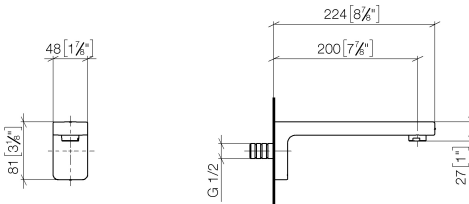

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water Byelaws UK Water Supply Regulations Ü-Zeichen



LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

LULU

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_9	WRAS_2305	IAPMO_4976	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------	-----------	------------	---

