PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


EDITION 11 51109250000

Einhebel-Bidetmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG

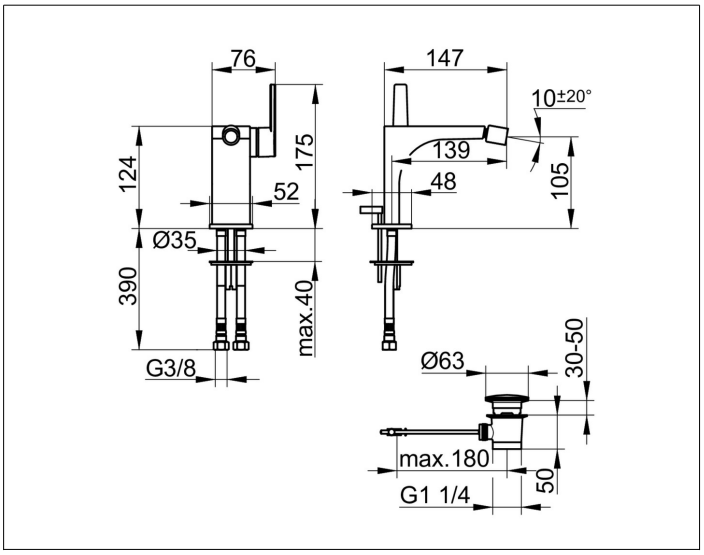

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Auslaufhöhe: 105 mm
- Ausladung: 139 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Strahlregler M 18,5x1, Strahlwinkel +/-20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO EDITION 11 Einhebel-Bidetmischer 51109250000
Einhebel-Bidetmischer in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet, in geradlinigem Design
und klarer, geometrischer Formensprache,
für Standmontage, inklusive Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
hochwertige Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System,
Kugelgelenk, Luftsprudler cache TT M 18,5x1,
Höhe 175 mm, Auslaufhöhe max. 105 mm, Ausladung max. 150 mm,
Kugelgelenk bis 25° neigbar,
Wasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Länge 420 mm,
Gewindedurchmesser G 3/8 Zoll,
Durchflussmenge begrenzt auf 5,0 l/min.
Anschlussrohrlänge 350 mm,
Zugstangen-Ablaufgarnitur mit G 1 1/4 Zoll Anschlussgewinde,
Länge der Zugstange 400 mm,
Abdeckstopfen Durchmesser 63 mm