


Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

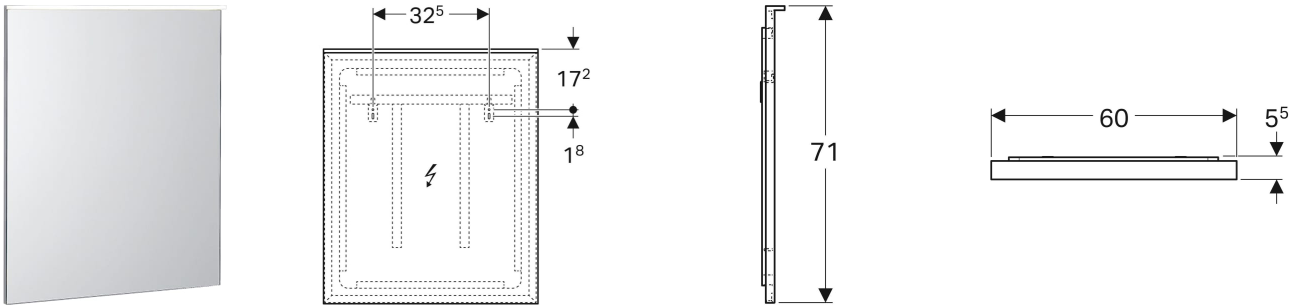

EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas

Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	4200 K

INFO

- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Leistungsaufnahme Spiegelheizung W	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm	VE1 St.
500.521.00.1	Aluminium gebürstet	60	32.5	71	5.5	I	27	18	1495	1540	1