


Geberit FlowFit Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Durchgang

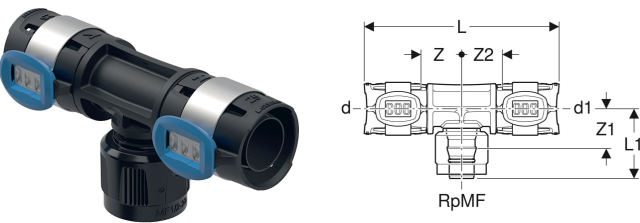

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PPSU
-----------	------

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

Art-Nr.	DN	d, ø mm	RpMF "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE2 St.	VE3 St.
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	5	30