



Thermal switch – Thermoschalter Thermorupteur


To obtain full product lifetime, we recommend one of the following thermal switches.
Um einen vorzeitigen Ausfall des Produkts zu vermeiden, wird empfohlen, einen Thermoschalter wie nachfolgend beschrieben zu installieren.
Pour une longue durée de vie du produit, nous vous conseillons d'utiliser l'un des thermorupteurs suivants.





3~ 230 V (Norway)
3~ 200-230 V (Japan)



3~ 400-415 V
Europe



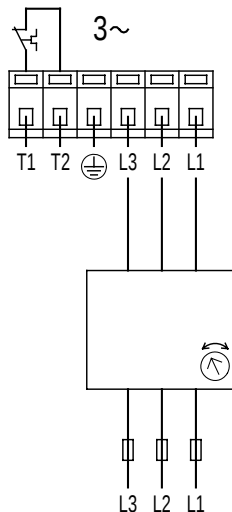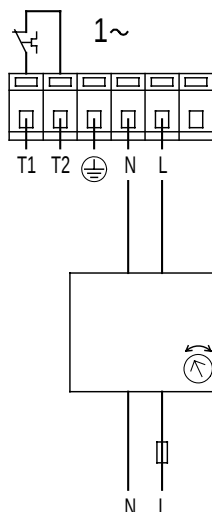

See installation and operating instructions, section 5. Electrical connection.

Siehe Montage- und Betriebsanleitung, Abschnitt 6. Elektrischer Anschluss.

Voir notice d'installation et de fonctionnement, paragraphe 5. Branchement électrique.

96896710 1208

29