

AXOR Uno

Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38421820**



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Ausladung: 203 mm
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW DW-6506CS0457

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit




AXOR Uno
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38421820**




Produktabbildung



Maßzeichnung

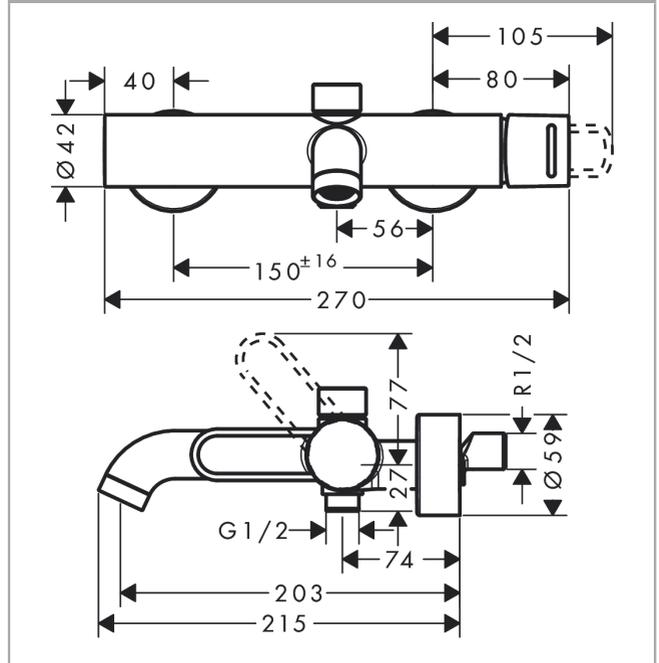

Durchflussdiagramm

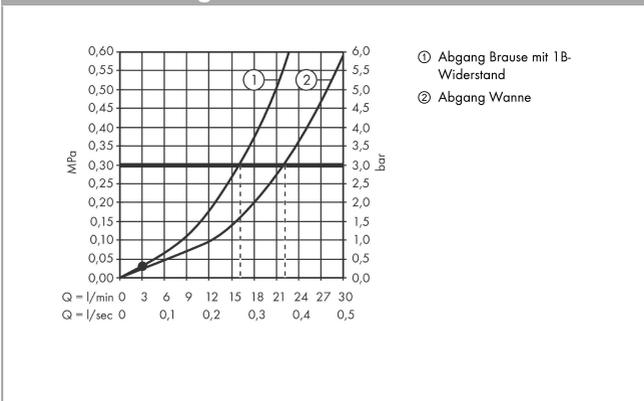


AXOR Uno
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38421820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/20

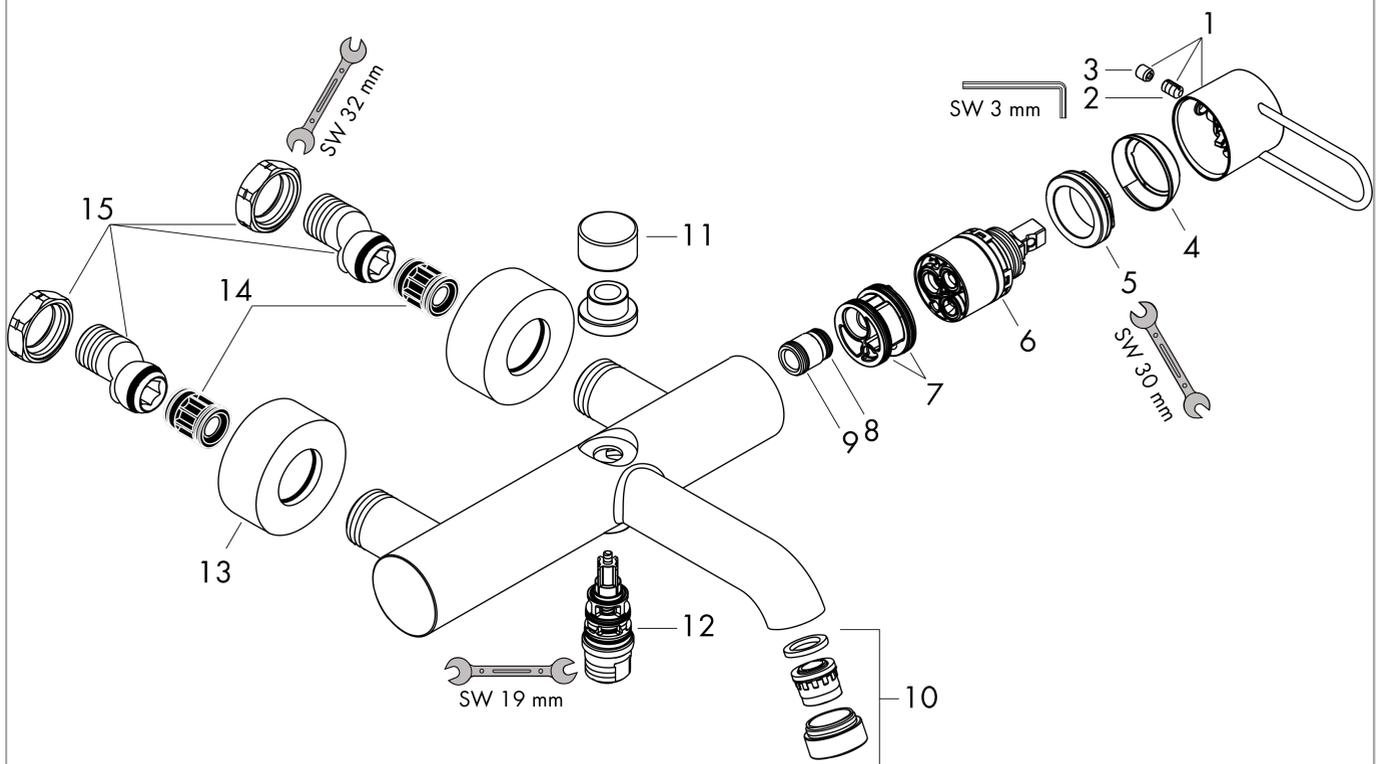

AXOR Uno
Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38421820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/20

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	93073820	16	1
2	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	1	1
3	Griffstopfen	96762000	1	1
4	Kappe	98603820	98	1
5	Mutter	97209000	5	1
6	Kartusche kpl.	92730000	11	1
7	O-Ring 29x2	98391000	1	1
8	O-Ring 11x2	98127000	1	1
9	O-Ring 12x2	98214000	1	1
10	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	97356000	9	1
11	Zugknopf	97355820	12	1
12	Umsteller kpl.	94077000	9	1
13	Rosette Ø 59 mm	97507820	12	1
14	Schalldämpfer	96429000	2	1
15	S-Anschluss Set inkl. Muttern	96742000	10	1