01152283 HANSAMIX PROTEC KÜCHENARMATUR MIT SPÜLMASCHINENVENTIL

EINHEBELMISCHER, SPÜLMASCHINENVENTIL

EAN: **4015474276604** static.hansa.com/01152283



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**6.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**203 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


ABP	**PA-IX 38883/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**

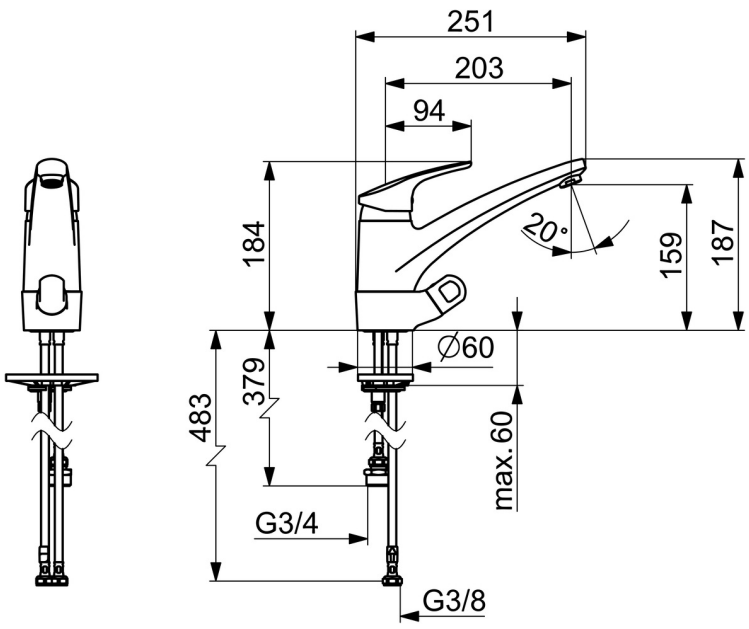

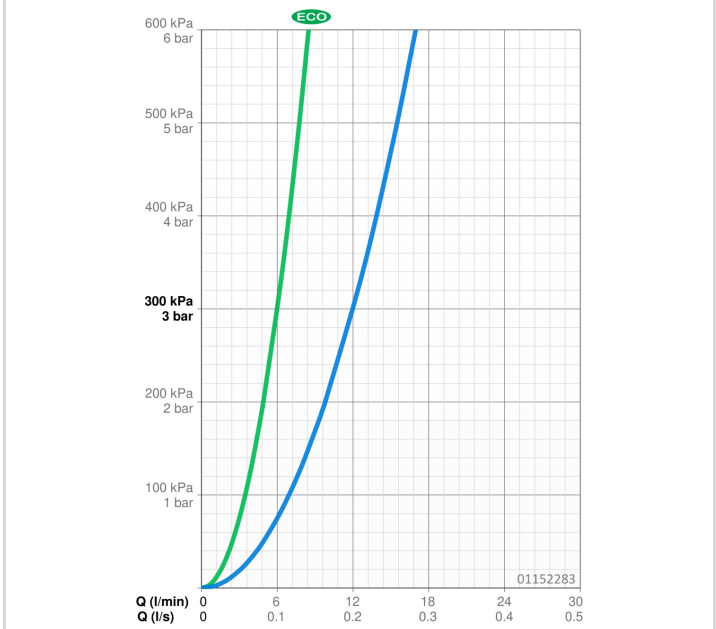

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

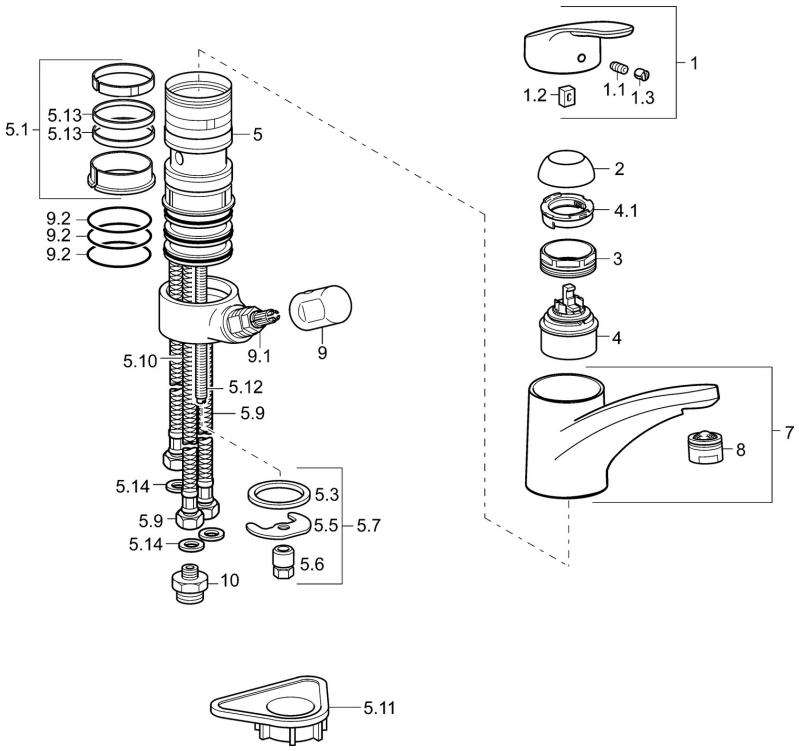

SP01152283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Dichtungskit	59912646
5.2	Sockel erhöht, 30 mm Chrom	59912710
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.9	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.10	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichtung, 40.3x6	59911387
5.14	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
7	Auslauf Chrom	59912711
8	Luftsprudler, M24x1 A (2011-) Chrom	59913740
9	Griff Chrom	59910370
9.1	Oberteil, G1/2	59913457
9.2	O-Ring, d 45x2.5	59911151
10	Verbindungsnippel, G3/4xG3/8 Ausgelaufen	59910940

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026