



Tempoplex-Ablauf

Funktionseinheit

BH 60 mm

- Nachfolge von Tempoplex-Ablauf Funktionseinheit Modell 6963.1
- strömungsoptimiert
- ohne: Ausstattungsset


Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsöffnung zur Abwasserleitung, Ablaufbogen 45°, Senkschrauben flach

mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)

Modell 6967.1

Artikel 836 573

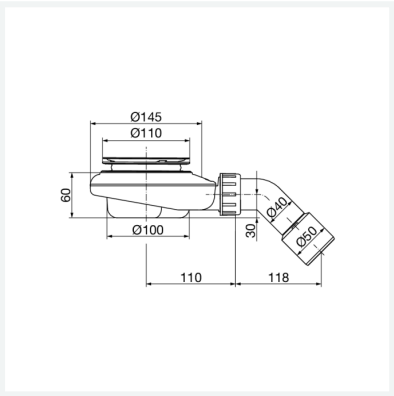

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	30 mm
Ablaufleistung 15 mm (nach DIN EN 274)	AL 15	0,55 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Höhe	H	60
Für Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90	D90	✓
Gewicht	330 g	
Werkstoff	Kunststoff	