


Geberit GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspülmaschine

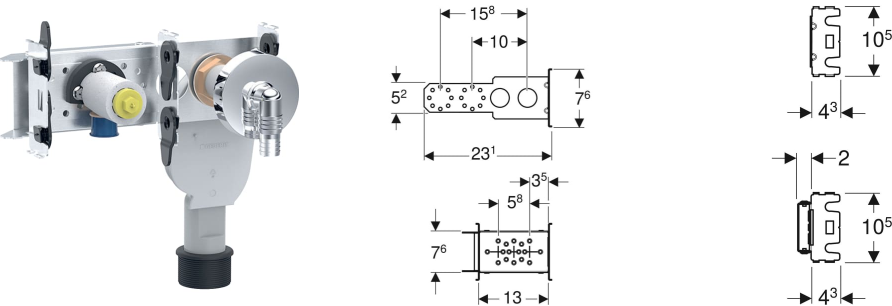

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

EIGENSCHAFTEN

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar

- Wasseranschluss und UP-Geruchsverschluss trennbar oder zusammen montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl / Kunststoff

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
461.445.00.1	23.1	7.6	4.3	1	8