

Drain TMT 32M113/7,5Ci

Tauchmotorpumpe

Artikelnummer: 6070087

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	2 bar
Hydrauliktyp	Offenes Mehrkanallaufrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	9 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	95 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz

Motordaten

Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,65
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	1100 W
Nennstrom I_N	2,5 A
Anlaufstrom I	20 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nenndrehzahl *n*	2927 1/min
Max. Schalthäufigkeit *t*	60 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP68
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-25%

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	10 m
Kabeltyp	TGSH-J
Kabelquerschnitt	7G1,5
Netzstecker	nein
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter	nein
Motorschutz	Bimetall


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Abdichtung pumpenseitig	QQPGG
Abdichtung motorseitig	BXPFF
Material Dichtung	HNBR
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	G 1¼


Kennlinien

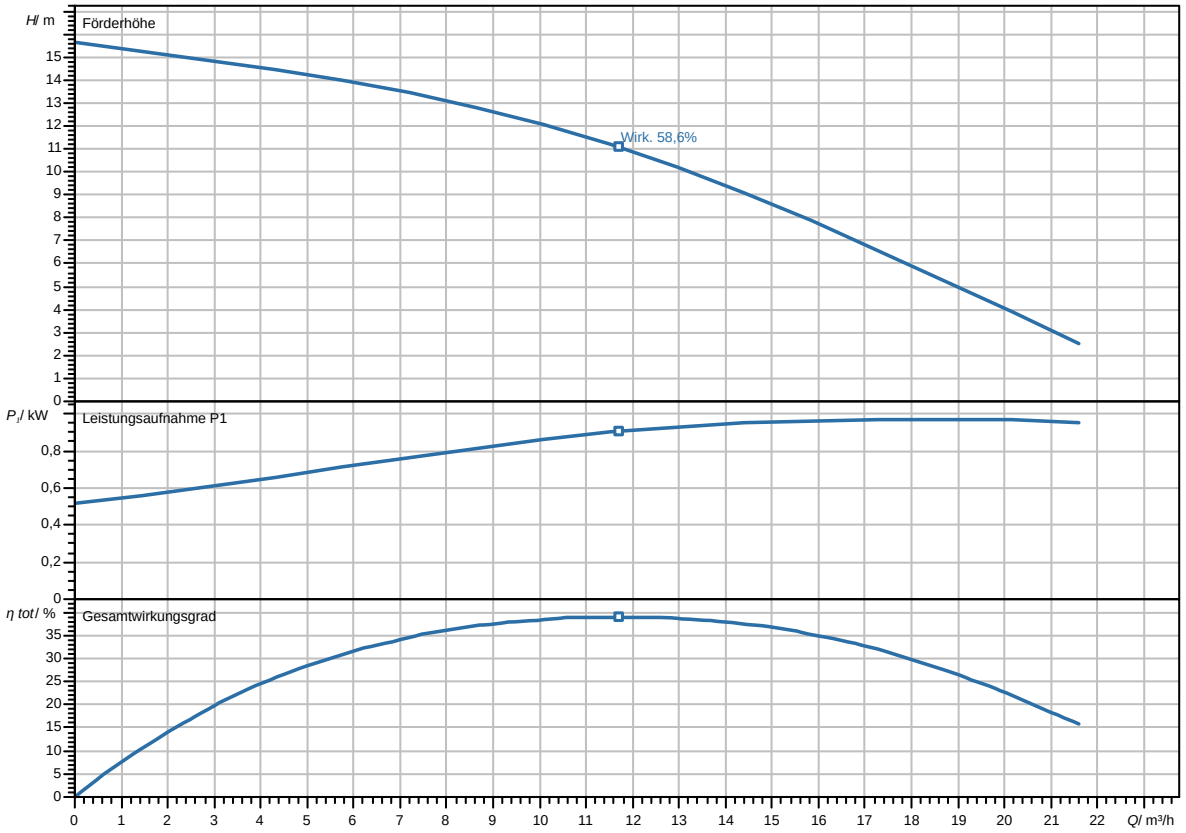


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C
Laufraddurchmesser *d LR*	102 mm

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Drain TMT 32M

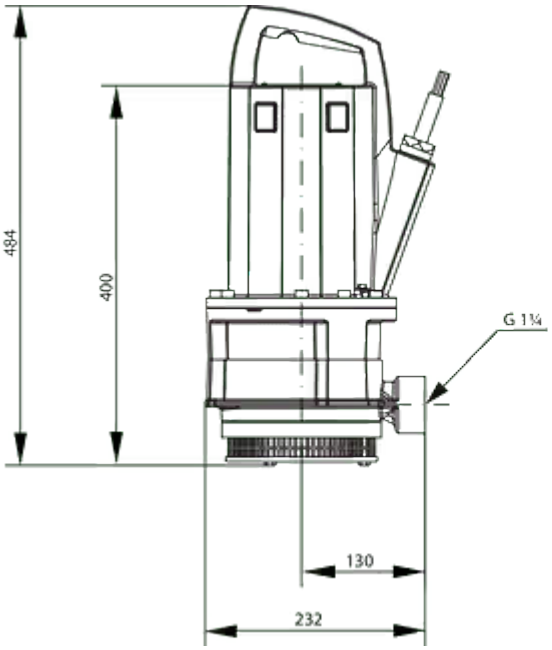

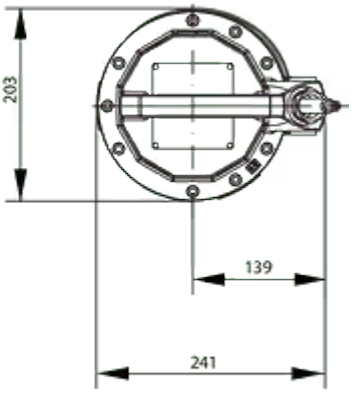

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain TMT 32M113/7,5Ci
Artikelnummer	6070087
EAN Nummer	4048482413112
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1

Produktdaten

Marktverfügbarkeit	2014-09-01
Vorgängermodell Artikelnummer	120549093
Vorgängermodell Bezeichnung	Drain TMT 32H102/7,5Ci

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	285 mm

Maße und Gewichte

Länge *L*	203 mm
Höhenmaß mit Verpackung	750 mm
Höhe *H*	484 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite *B*	241 mm
Gewicht brutto ca. *m*	44 kg
Gewicht netto ca. *m*	39 kg