


Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5° links

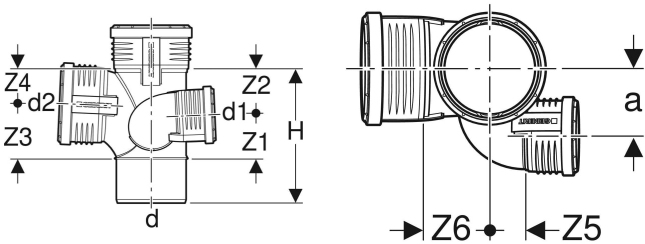

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d1 ø mm	d1 ø mm	d2 ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
390.564.14.1	100 70 100	110	75	110	87.5	9.2	21.1	6.7	7.6	8.2	6.1	4.4	7.7	links	1	5	40