


Geberit Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° zweifach

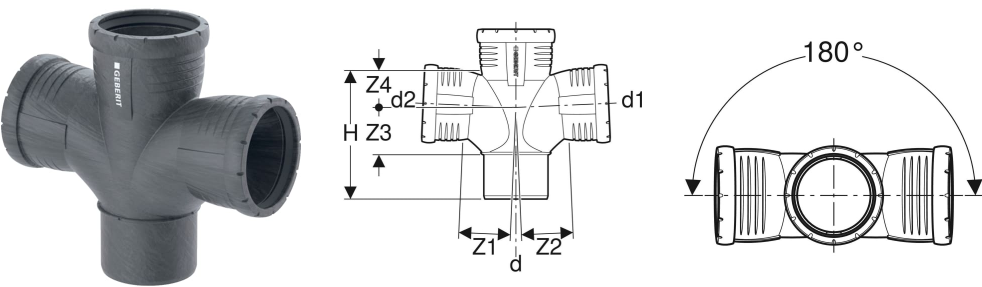

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend

- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX

Wärmeausdehnung 0.08 mm/(m·K)

INFO

- Bei Art.-Nr. 393.665.14.1 handelt es sich um ein geschweißtes Formstück

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87.5	21.2	7.7	7.7	8.2	6.1	1	8	64