
PRODUKTDATENBLATT


SOMARIS 14514513100

Spiegelschrank Unterputz 3-türig

PRODUKT

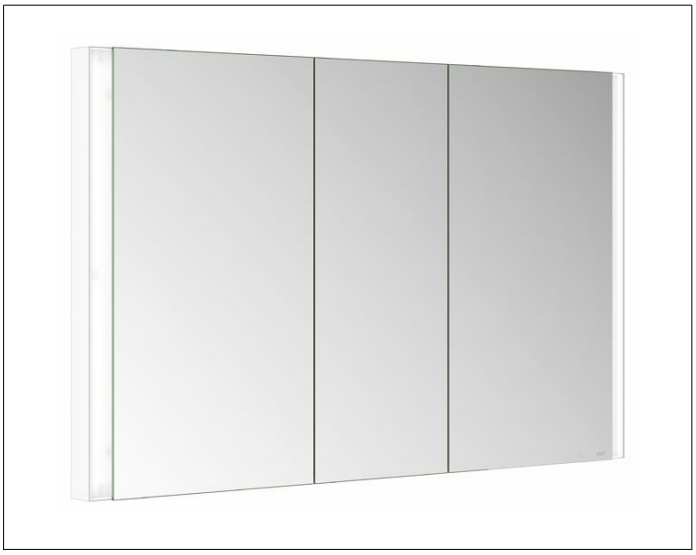

ZEICHNUNG

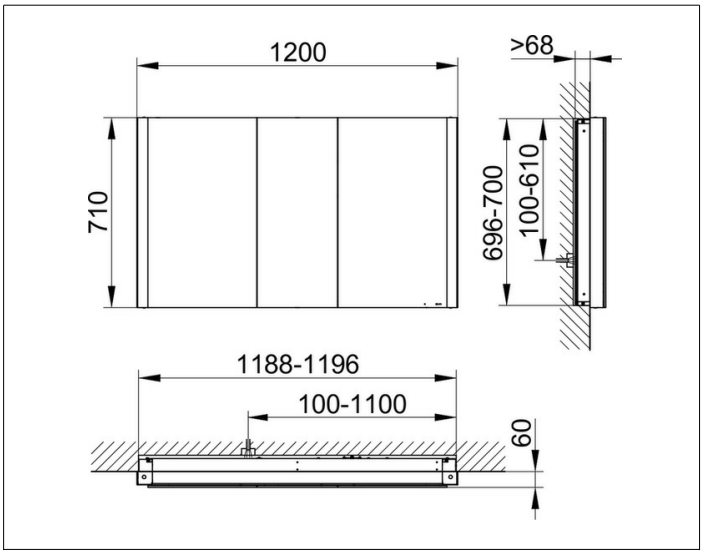

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Tiefe vor der Wand: 60 mm
- Schutzart: IP 44
- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung
- Korpus: Aluminium silber-eloxiert
- Korpusseite: in Oberfläche
- Korpusrückwand: HDF

Bedienung
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik

Funktionen
- ein- / ausschalten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

Beleuchtung
- 3000 Kelvin (warmweiß)
- vertikal
- Innenraumausleuchtung
- LED 27 W

Ausstattung
- 2 Steckdosen
- 2 x 3 höhenverstellbare Glasböden

OBERFLÄCHE

weiß matt

ABMESSUNG

1200 x 710 x 115 mm