



EAN: 4015474250239  
[static.hansa.com/06462083](http://static.hansa.com/06462083)

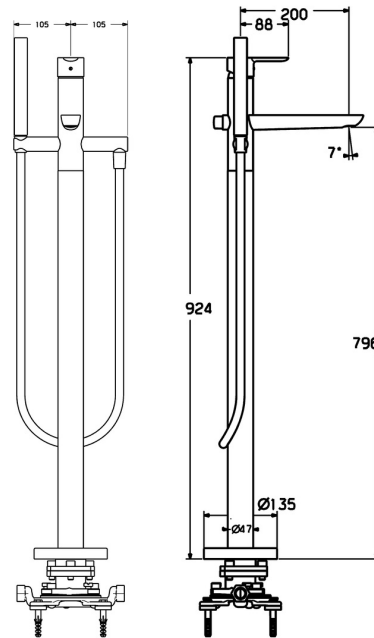

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Bodenstehend
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig

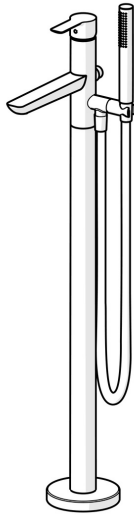

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Ausladung **200 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817, EN 1112, EN 1113**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

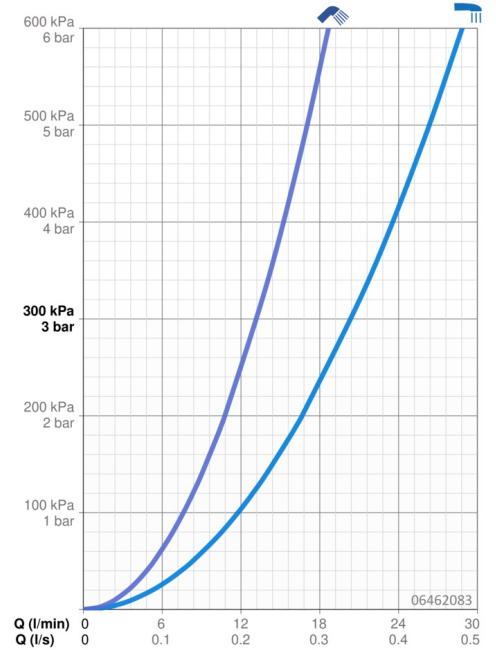

## Ersatzteile

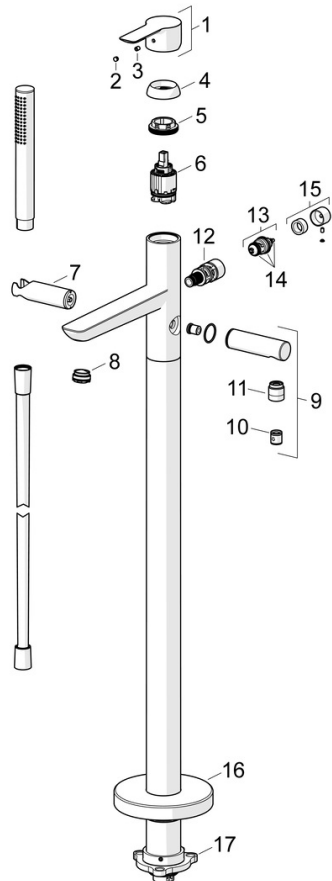

### SP06462083

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59913650
02	Dekorkappe Grau	59912112
03	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
05	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
06	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
07	Halter Handbrause Ausgelaufen	59913718
08	Luftsprudler, M24x1 D, CC	59913720
09	Duschrohr	59913722
10	Rückschlagventil	59905714
11	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
12	Umstellung	59913721
13	Umstellung	59912870
14	Dichtungskit	59904791
15	Knopf	59912871
16	Rosette, d 135 mm Ausgelaufen	59913726
17	Befestigungssatz Ausgelaufen	59913723