

Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer Aufputz
 Art.-Nr. 73422140
 Oberfläche Brushed Bronze
 Netto Preis 487,70 EUR




Produktbild



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Ausladung: 209 mm
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,4 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21,4 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14,7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN 15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar

Maßzeichnung

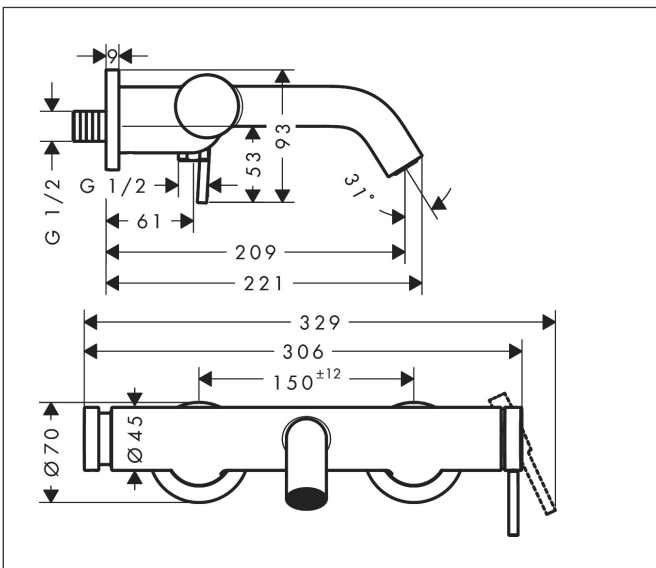

Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Einhebel-Wannenmischer Aufputz
Art.-Nr.	73422140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	487,70 EUR

Durchflussdiagramm

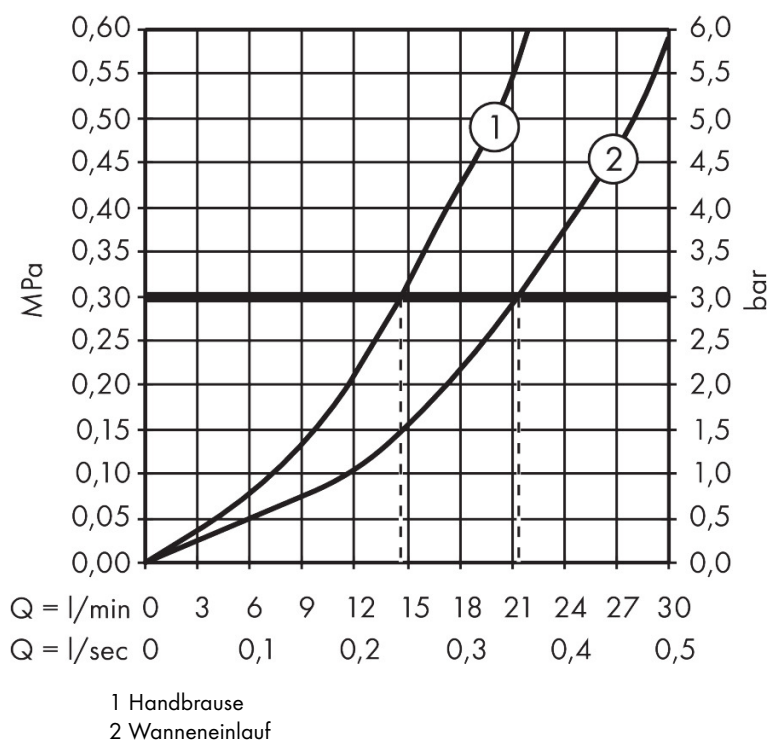

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Einhebel-Wannenmischer Aufputz
Art.-Nr.	73422140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	487,70 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 05/25

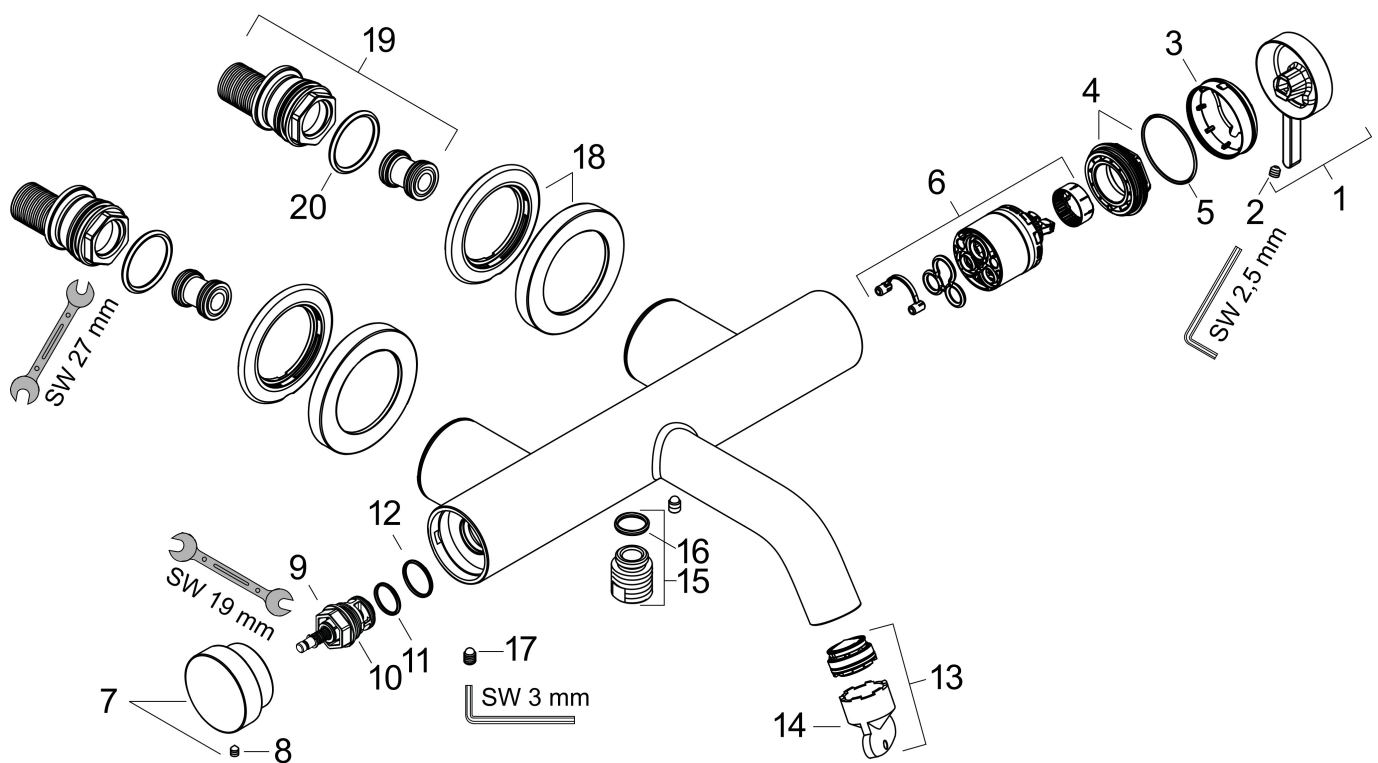

Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer Aufputz
 Art.-Nr. 73422140
 Oberfläche Brushed Bronze
 Netto Preis 487,70 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 05/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	87117140	58,70
2	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
3	Kappe	94370000	31,80
4	Mutter	93995000	20,50
5	O-Ring 35x1,5	92114000	5,60
6	Kartusche kpl.	93895000	39,10
7	Druckknopf	94369140	47,70
8	Madenschraube M4x6	97767000	3,20
9	Umsteller kpl.	94368000	31,80
10	O-Ring 12x1,5	98430000	3,20
11	O-Ring 15x1,5	92118000	3,20
12	O-Ring 17x1,5	98137000	3,20
13	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	98998000	25,00
14	Montageschlüssel	95290000	8,30
15	Anschlußnippel	95392000	16,90
16	O-Ring 14x2	98129000	3,20
17	Schraube	94366000	8,30
18	Rosette Ø 70 mm	94365140	58,70
19	S-Anschluss Set	95772000	74,40
20	O-Ring 29x3	98371000	5,60