


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

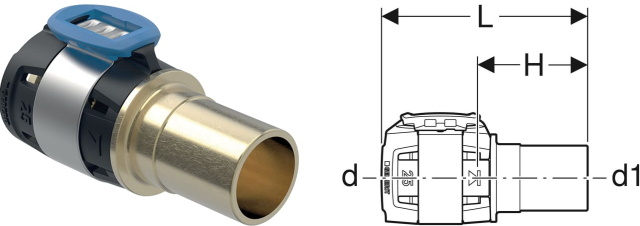

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Einschubende mit Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

Art-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm							
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl							
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	10	50

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	d1 _ø mm	L cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit							
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer							
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6.9	3.6	10	50