


# Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

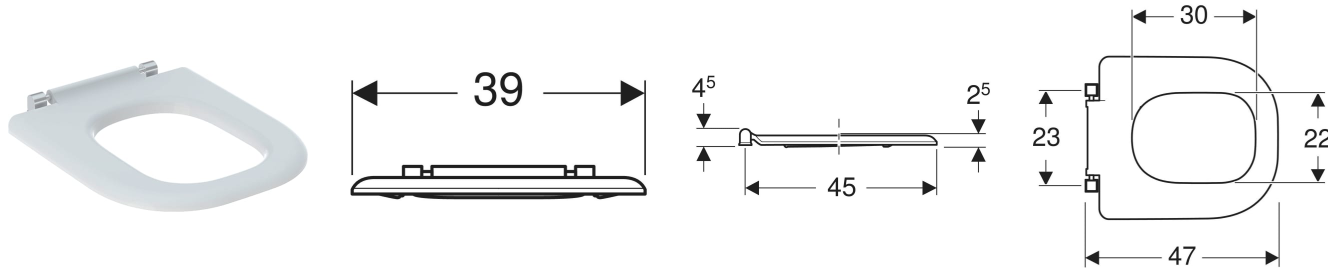

## EIGENSCHAFTEN

- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend
- Eckiges Design
- Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Duroplast  
 Befestigungsabstand 23 cm

## LIEFERUMFANG

- WC-Sitzring

## INFO

- Die max. Belastung der Geberit Renova Comfort WC-Sitze liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE1 St.
572840000 Auslaufend	weiß	39	4.5	47	nein	von unten	Edelstahl	1